



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

BOCINA ELECTRONEUMÁTICA CA26

- Diseño supercompacto con bocina y compresor de aire en un solo módulo
- El compresor integrado permite una salida de sonido inmediata
- Se incluyen los kits de montaje y el relé necesarios
- Ideal para motocicletas y todo tipo de vehículos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Aplicación


Las bocinas son un elemento obligatorio del equipamiento de seguridad de un vehículo. Se necesita un sonido especialmente perceptible para poder avisar óptimamente a los demás usuarios de la carretera en situaciones de peligro. Nuestras bocinas de señalización le ofrecen un alto nivel de confiabilidad y funcionalidad.

Diseño y función

- El sonido se genera en la bocina espiral mediante la vibración de dos diafragmas metálicos que vibran por el aire a presión producido por el compresor eléctrico.
- Los diafragmas situados en el interior de las cámaras acústicas presionan el labio de sellado que forma la entrada del conducto acústico.
- Cuando se genera una presión determinada en el interior de las cámaras acústicas, los diafragmas se alejan del labio, lo que provoca el paso del aire y una caída de presión y después vuelven a cerrarse sobre el labio.
- La repetición cíclica de este fenómeno genera las ondas sonoras.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos técnicos	
Código corto	CA26
Voltaje	12 V o 24 V
Frecuencia	520 Hz (tono bajo) 660 Hz (tono alto)
Nivel de intensidad acústica a 2 m	112 ± 3 dB(A)
Consumo de energía	120 W por bocina
Consumo eléctrico	Máx. 20 A
Temperatura de servicio	- 40 °C a +75 °C
Tipo de protección	IP 65
Vida útil	50 000 ciclos (ECE-R28)
Material de la carcasa	ABS
Homologación	ECE-R28

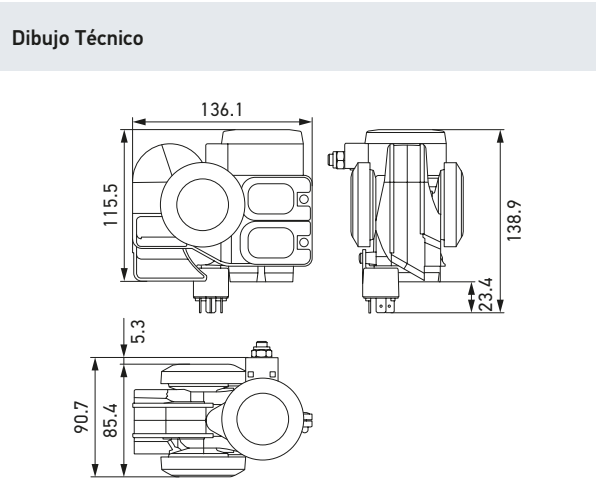

RANGO DE PRODUCTO

Imagen del producto	Descripción	Número de parte	Unidad de embalaje
	12 V, 520 / 660 Hz	3PB 013 410-081	1 set
	24V, 520 / 660 Hz	3PB 013 410-091	1 set