

EQUILIBRIO ENTRE EFICACIA Y CALIDAD

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS





LO NUEVO DE SONNE, la alternativa perfecta para el Distribuidor y el Taller

SONNE, la marca de pinturas propia de HELLA, ofrece una completa gama de productos de pintura de última generación y gran calidad, bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Con una de las más amplias bases digitalizadas de colores del mercado, SONNE se convierte en una marca estratégica para el mercado del repaintado español, aportando al Distribuidor y al Taller soluciones basadas en una gestión de color rápida, eficiente y de alta rentabilidad; todo ello apoyado por un servicio completo en formación y un excelente soporte técnico y comercial.

Índice

Desengrasantes / Productos de limpieza	8
Masillas	11
Imprimaciones	15
Aparejos	20
Bicapa base agua	22
Barnices	23
Endurecedores	26
Diluyentes	29
Aditivos	34
Regletas	36
Servicios y Herramientas	38

SONNE ofrece un sistema completo de pintura base agua y auxiliares de color para una reparación perfecta.





Gracias a la calidad del sistema de pintura SONNE, sus productos, herramientas y servicios, implementado por HELLA, se consigue una de las ofertas más competitivas y rentables en el mercado del repitando.

SONNE ofrece:

- **Gama completa:**

Ofrece una completa gama de productos de pintura, de última generación y gran calidad para el repintado de vehículos.

- **Cumplimiento normativa:**

Bajo el estricto cumplimiento de la normativa europea vigente (Legislación VOC), teniendo una de las más innovadoras líneas de base agua del Mercado.

- **Amplia base de colores:**

Una de las más amplias bases digitalizadas de colores del mercado, SONNE se convierte en una marca estratégica para el mercado del repintado español.

- **Soluciones para el Distribuidor y el Taller:**

Aportando al Distribuidor y el Taller soluciones basadas en una gestión de color rápida, eficiente y alta rentabilidad.

- **Formación:**

Todo ello apoyado por un servicio completo en formación con nuestros cursos presenciales en nuestro Taller de Formación Técnica.

- **Soporte técnico y comercial:**

Excelente soporte técnico y comercial.

Consiga
un negocio
brillante
con SONNE

Desengrasante Hidrobase

Descripción del producto:

El desengrasante Hidrobase base agua conforme a la normativa VOC, es un producto dedicado para la limpieza general y desengrasado de acabados existentes incluidos acabados acrílicos termoplásticos. Adecuado también para desengrasar imprimaciones, aparejos y superficies antes de la aplicación del acabado.



HS-D01-01

Producto	Código del envase	Capacidad
Desengrasante Hidrobase	AX407085	5 L

Adecuado

- Acero desnudo
- Acero cincado
- Aluminio
- Partes plásticas
- Imprimaciones y aparejos
- Todos los acabados existentes

Desengrasante Antiestático

Descripción del producto:

El desengrasante antiestático base disolvente de SONNE puede ser utilizado sobre acabados existentes, sustratos de metal y superficies con imprimación; para eliminar la contaminación, como grasa, aceite, cera y silicona. Ideal para sustratos y piezas plásticas, gracias a sus propiedades antiestáticas.



HS-D03-01

Producto	Código del envase	Capacidad
Desengrasante Antiestático	AX407105	5 L

Adecuado

- Acero desnudo
- Aluminio
- Acero cincado
- Partes plásticas
- Imprimaciones y aparejos
- Todos los acabados existentes incluidos acrílicos termoplásticos



Limpiar completamente la superficie



Usar protección respiratoria



Limpiar completamente la superficie



Usar protección respiratoria

Lavapistolas Hidrobase

Descripción de Producto:

Agente base agua para limpieza de equipos.
Agente de limpieza en el interior de la máquina.
Limpieza de equipos manual con brocha.



Producto	Código del envase	Capacidad
Lavapistolas Hidrosonne	AX407095	5 L



HS-D02-01



Limpiar completamente la superficie

Usar protección respiratoria

Masillas

Masilla Estándar Soft

Descripción del producto:

Masilla a base de poliéster. Su especial formulación y su proceso de fabricación le proporcionan una elevada tixotropía, que le permite ser utilizada tanto para rellenos como para acabados. Destaca su fácil aplicación, rápido secado y excelente lijado.



Ventajas

- Excelente adherencia
- Versatilidad multiusos
- Secado rápido
- Ahorro de tiempo y esfuerzo

Color: Beige

Producto	Código del envase	Capacidad
Masilla Estándar Soft	AX71992	2 Kg

Aplicación	Lijado		
PESO	100: 2-3	5-6 minutos	18-20 minutos a 20°C
10°C	7°	30'	P180-P280 or P220-P320
20°C	100: 2-3	5'	Surfacer Sonne
30°C	4°	15'	Usar máscara de pintor



P120 - P220



100: 2-3



5-6 minutos



18-20 minutos a 20°C



P180-P280 or P220-P320



Surfacer Sonne



Usar máscara de pintor

Masillas

Masilla Ligera Multifunción

Descripción de Producto:

Es una masilla de poliéster multifuncional y ligera para reparación de todo tipo de carrocerías. Su ventaja frente a las masillas convencionales es su óptima adherencia sobre las chapas galvanizadas utilizadas en carrocería, así como sobre aluminio. Diseñada para reparaciones en múltiples sustratos, se caracteriza por su textura fina y fácil aplicación.



Ventajas:

- Excelente adherencia
- Masilla de acabado
- Poco porosa
- Ahorro de tiempo y esfuerzo

Sustratos:

- Chapa de Acero
- Aluminio
- Superficies galvanizadas
- No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

Color:

Producto	Código del envase	Capacidad
Masilla Ligera	AX71991	1,3 Kg

Aplicación		Lijado	
	PESO		CRISTAL
10°C	7'	30	P120
20°C	100:2-3	5'	P100
30°C	4'	15	P160
			P220
			P240
P120 - P220	100: 2-3	4-8 minutos	20-25 minutos a 20°C
			P220-P320
			Surfacer Sonne
			Usar máscara de pintor

Masillas

Masilla Plásticos



Descripción de Producto:

Masilla de poliéster insaturado muy flexible, cremosa y de fácil aplicación. Está concebida para la reparación de cualquier tipo de plásticos utilizados en carrocería, especialmente para parachoques.

Su color gris antracita, similar al color original de las piezas, facilita su posterior cubrición. Se puede utilizar también para la reparación de piezas de poliéster.

Este producto no es adecuado para el encolado de piezas.

Ventajas:

- Fácil lijado
- Alta resistencia y adherencia
- Baja porosidad y alta elasticidad
- Poder de relleno

Sustratos:

- Polipropileno (PP)
- Etileno Propileno dieno tipo M (EPDM)
- Acrilonitrilo butadieno estileno (ABS)
- Poliamida (PA)
- Poliuretano (PUR)

Otros plásticos:

PC / SMC / UP-GFK

No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

Color:

Gris oscuro

Producto	Código del envase	Capacidad
Masilla Plásticos	AX71993	1 Kg

Aplicación		Lijado	
	PESO		CRISTAL
10°C	7'	30	P120
20°C	100:2-3	5'	P100
30°C	4'	15	P160
			P220
			P240
P120 - P220	100: 2-3	4-8 minutos	20-25 minutos a 20°C
			P220-P320
			Surfacer Sonne
			Usar máscara de pintor

Masilla de aluminio



Descripción de producto:

Masilla de dos componentes con alto poder de relleno. Su adherencia, dureza y resistencia es superior a la de las masillas convencionales, y la hacen muy adecuada para reparar chapa oxidada. Ligera y fácil de usar puede ser aplicada sobre acero y poliéster. En caso de requerir máxima protección aplicar Epoxi Primer SONNE. No aplicar sobre acabados termoplásticos o Wash Primer.

Ventajas

- Alto poder de relleno
- Nivelación de superficies
- Fácil aplicación y lijado
- Nada porosa

Color: Metálico

Producto	Código del envase	Capacidad
Masilla de Aluminio	AX71994	1,6 Kg

Aplicación			Lijado		
10°C	PE50	30'	IR	5 min	20'
20°C	100	5'			
30°C	2	2'			
TIEMPO DISTANCIA TEMP. MAX			INICIAL FINAL		
5 min 80 cm 80°C			2-5 mm P120		
5-7 mm P150			5-7 mm P220		
TEMP. MAX			P120 P150 P240		
100: 2-3					
4-8 minutos					
20-25 minutos a 20°C					
P220-P320					
Surfercer Sonne					
Usar máscara de pintor					

Imprimaciones / Productos de limpieza

1K Imprimación Multi Plástico



Descripción del producto:

Imprimación de adherencia para plásticos lista al uso (RTS). Apta para plásticos nuevos OEM y zonas de plástico desnudo durante la reparación.

No utilizar sobre piezas fabricadas PE puro (polietileno)

Ventajas:

- Aplicable en todos los plásticos



HS-I01-01

Producto	Código del envase	Capacidad
Imprimación Multi Plásticos	AX205031	1 L

Listo al uso



Listo al uso



1X1 capa



(gravedad)
1.2-1.4mm
1.7-2.2 bar



Entre capas:
Seco hasta
mate



Usar
protección
respiratoria

Imprimaciones

1K Imprimación Etch



Descripción de Producto

Imprimación fosfatante libre de cromatos para su uso general en el repintado de carrocerías.

Ventajas:

- Máxima protección anti-corrosiva
- Óptima adherencia

Repintable con:

- Surfacer HS
- Imprimación Spray
- Monocapa 420

No aplicar encima de 1K Imprimación Etch masillas de poliéster



HS-I02-01

Producto	Código del envase	Capacidad
Imprimación Etch	AX205041	1L

Listo al uso en
combinación con
diluyentes Sonne



Listo al uso

1/2X1 capa

(gravedad)
1.3-1.4mm /
1.8-2.2 bar

Entre capas:
De 5 a 7 minutos
a 20°C

Usar
protección
respiratoria

Imprimaciones

2K Imprimación Epoxy



HS-I03-01

Descripción de Producto:

Imprimación epoxi de dos componentes que cumple con la normativa VOC para la reparación de coches, chasis y vehículos comerciales ligeros. Substrato perfecto para la aplicación de masillas de poliéster, para restauraciones y nuevos trabajos. Proporciona buena protección química a la corrosión.

Ventajas:

- Sistema de alto nivel de protección con su uso en conjunto con Endurecedor para Imprimación Epoxy y Diluyente.
- Posible aplicación sin disolvente para más alto nivel de garantía.

Sustratos:

- Acabados existentes
- Electroimprimación OEM
- Acero cincado
- Acero
- No aplicar directamente sobre 1K Imprimación Etch
- Aluminio
- Laminados de polyester
- Reforzados con fibra (GRP)
- Masillas de poliéster

Disolventes para su uso:

- Diluyente rápido (para paneles y reparaciones medias) aplicar a 20°C
- Diluyente medio (para pequeñas y grandes reparaciones) aplicar entre 20°C hasta 30°C
- Diluyente lento (para todo tipo de reparaciones) aplicar a >30°C

Producto	Código del envase	Capacidad
Imprimación Epox	AX205055	3 L
Endurecedor Imprimación Epoxy	AX508052	1 L
Diluyente Rápido	AX407031	1 L
Diluyente Medio	AX407025	5 L
Diluyente Lento	AX407015	5 L



2:1: hasta 40% 1/3X1 capa (gravedad)
1.6-2.0mm /
1.8-2.2 bar Entre capas:
De 5 a 10
minutos a 20°C Usar
protección
respiratoria

1K Imprimación Spray (blanco / gris / negro).



Descripción de Producto:

Imprimación mono componente en aerosol para pequeñas reparaciones.

Ventajas:

- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Fácil lijado
- Ahorro de tiempo

Sustratos:

- Puede utilizarse sobre pequeñas áreas lijadas en acero, aluminio y acero galvanizado
- Sobre acabados originales incluidos acrílicos termoplásticos
- 1K imprimación Etch
- 1K imprimación multi plástico
- Surfacer HS
- Bodyfillers



HS-I04-01

Colores: Blanco / Gris / Negro

Producto	Código del envase	Capacidad
Imprimación 1k aerosol (blanco)	AX205070	400 ml
Imprimación 1k aerosol (gris)	AX205060	400 ml
Imprimación 1k aerosol (negro)	AX205080	400 ml



Listo al uso

Listo al uso	Agitar antes del uso	Limpiar conducto después del uso	1/3X1 capa	Entre capas: De 5 a 10 minutos a 20°C	30 minutos a 20°C / 15 minutos a 60°C	Usar protección respiratoria

Surfacer HS



Descripción de producto:

Aparejo alto espesor de dos componentes para carrocerías y vehículos comerciales ligeros para llenar áreas dañadas de todos los tamaños e igualar superficies irregulares. Surfacer HS puede convertirse en húmedo sobre húmedo.

En la ecuación anterior, α es el porcentaje de mezcla.

En tres colores diferentes proporciona un espectro de color para mayor opacidad asegurándose el menor consumo de pintura en la reparación final de carrocerías.

Con el poster *Escala de grises Sonne*, podrás mezclar aparejo sin formula previa.



HS-A01-01

Ventajas:

- Cumple con normativa vigente VOC
 - Secado rápido y fácil de lijar
 - Buena adherencia sobre metal
 - Excelente espesor en micras
 - Versión lijable y húmedo sobre húmedo (H&H)

Sustratos:

- Acabados existentes incluidos acrílicos termoplásticos
 - Acero y acero galvanizado
 - Electro-imprimación OEM
 - Aluminio
 - 1K Imprimación Etch
 - 1K Imprimación Multi Plástico
 - Masillas de poliéster
 - 2k Imprimación Epoxy

Colores: Blanco / Gris / Negro.

Catalizadores y Diluyentes:

5:1:1 en conjunto con endurecedor rápido y estándar y diluyente rápido estándar (sistema lliable).

6:1:3 en conjunto con endurecedor universal y diluyente para sistema no lijable (húmedo sobre húmedo)

Productos relacionados

Producto	Código del envase	Capacidad
Aparejo blanco	AX205003	3 L
Aparejo gris	AX205013	3 L
Aparejo negro	AX205033	3 L
Endurecedor Rápido	AX508011	1 L
Endurecedor Estándar	AX508021	1 L
Endurecedor Universal	AX508032	2,5 L
Diluyente Rápido	AX407031	1 L
Diluyente Estándar	AX407045	5 L
Diluyente sistema no lijable	AX407055	5 L



Barnices

Barniz HS 420 Lento



Descripción de producto:

Barniz de dos componentes que cumple con Normativa VOC. Combina una fácil aplicación y magníficas propiedades de secado y brillo, cumpliendo las más exigentes demandas. Capacidad de aplicación extensión y durabilidad excelente ofreciendo además resultados rápidos desde pequeños daños hasta el repintado completo.

Ventajas:

- Cumple con la normativa VOC (420 g/l).
- Brillo de alta calidad.
- Fácil aplicación.
- Pulido sencillo.
- Catalizador único.
- Ahorro de tiempo y energía.

Catalizadores y Diluyentes:

- 10:5:1 en conjunto con Endurecedor Universal y Diluyente para Barniz Estándar y Lento.



HS-C01-01

Productos relacionados

Producto	Código del envase	Capacidad
Barniz HS420 Lento	AX306015	5 L
Endurecedor Universal	AX508032	2,5 L
Diluyente Barniz Estándar	AX407071	1 L
Diluyente Barniz Lento	AX407061	1 L



2:1:10%

AX508032
(Endurecedor
Universal)AX407071 (Diluyente
Barniz Estándar)AX407061 (Diluyente
Barniz Lento)

2:1:10%



MK703001



2X1 capa

(gravedad)
1.3-1.4mm /
2.0-2.5 barEntre capas:
De 5 a 10
minutos
a 20°C>4 horas a
20°C / 30-40
minutos a 60°C
(según diluyente)Usar
protección
respiratoria

Barnices

Barniz Antiarañazos



HS-C02-01

Descripción de producto:

Barniz de dos componentes con alto poder regenerativo a los arañazos. Sus sobresalientes propiedades de aplicación permiten un repintado rápido y fácil para conseguir acabados exigentes y fiables.

El brillo duradero y el excelente acabado de la superficie hacen que conserve el valor del vehículo a largo plazo. Es idóneo para cualquier tipo de reparación, desde pequeños daños hasta el repintado completo. Ofrece gran capacidad de pulido y una excepcional calidad de acabado.

Ventajas:

- Barniz de alta resistencia al rayado.
- Superficie de barniz dura.
- Fácil aplicación.
- Buena extensibilidad.
- Excelente brillo.

Catalizadores y Diluyentes:

10:5:1 en conjunto con endurecedor Extra Rápido / Rápido / Estándar y Diluyentes Rápido / Medio / Lento. Ver Acelerador.

Productos relacionados

Producto	Código del envase	Capacidad
Barniz Antiarañazos	AX306045	5 L
Endurecedor Extra Rápido	AX508080	0,5 L
Endurecedor Rápido	AX508012	2,5 L
Endurecedor Estándar	AX508022	2,5 L
Diluyente Rápido	AX407031	1 L
Diluyente Estándar	AX407045	5 L
Diluyente Lento	AX407015	5 L
Acelerador	AX508071	1 L




10:5:1



MK703001



2X1 capa

Pico de fluido
1.3-1.4
1.7-2.2 barEntre capas:
De 5 a 10
minutos
a 20°C

3 h. a 20°C

Usar
protección
respiratoria

Endurecedores

AX508032 Endurecedor Universal



Descripción del producto:

Endurecedor Universal para Barniz HS 420 / HS 420 Lento / Surfacer SONNE versión húmedo sobre húmedo.

Producto	Código del envase	Capacidad
Endurecedor Universal	AX508032	2,5 L

Endurecedores

AX508082 Endurecedor Extra Rápido



Descripción del producto:

Endurecedor Extra Rápido para Barniz AS.

Producto	Código del envase	Capacidad
Endurecedor Extra Rápido	AX508080	0,5 L
Endurecedor Extra Rápido	AX508082	2,5 L

AX508052 Endurecedor imprimación Epoxy



Descripción del producto:

Endurecedor para Imprimación Epoxy.

Producto	Código del envase	Capacidad
Endurecedor Epoxy	AX508052	1 L

AX508011 - AX508012 Endurecedor Rápido



Descripción del producto:

Endurecedor Rápido para Barniz AS.

Producto	Código del envase	Capacidad
Endurecedor Rápido	AX508011	1 L
Endurecedor Rápido	AX508012	2,5 L

Endurecedores

AX508021 y AX508022 Endurecedor Estándar

Descripción del producto:

Endurecedor Estándar para Barniz AS y Aparejo versión lijable.



Producto	Código del envase	Capacidad
Endurecedor Estándar	AX508021	1 L
Endurecedor Estándar	AX508022	2,5 L

Diluyentes

AX407131 Diluyente Difuminados

Descripción del producto:

Diluyente en aerosol para retoques en carrocería.
Listo al uso para barnices y pinturas acrílicas 2K.



Producto	Código del envase	Capacidad
Diluyente Difuminados	AX407131	0,4 L

AX407071 Diluyente Barniz Estándar

Descripción del producto:

Diluyente Estándar para Barniz HS420 / HS420 Lento.



Producto	Código del envase	Capacidad
Diluyente Barniz Estándar	AX407071	1 L

Diluyentes

AX407061 Diluyente Barniz Lento

Descripción del producto:

Diluyente estándar para Barniz HS420 / HS420 Lento.




Producto	Código del envase	Capacidad
Diluyente Barniz Lento	AX407061	1 L

Diluyentes

AX407041 - AX407045 Diluyente Estándar

Descripción del producto:

Diluyente Estándar para Aparejo versión lijable.

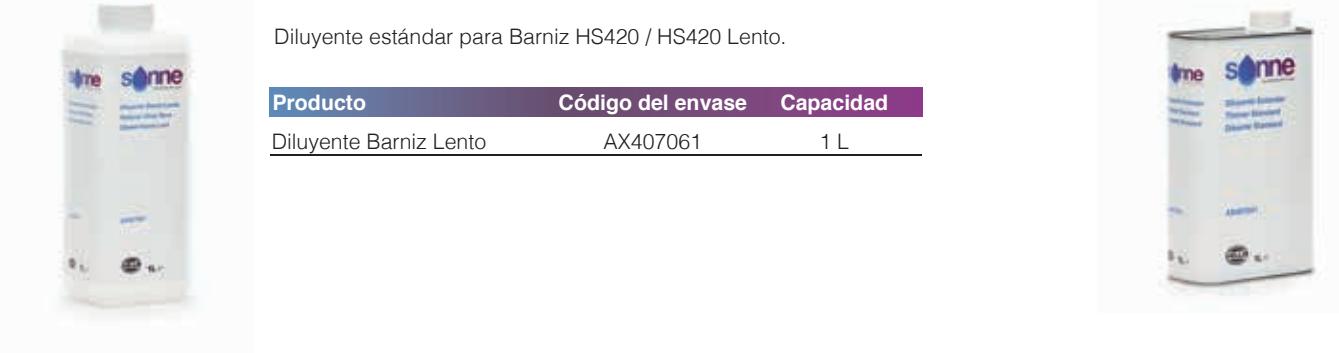

Producto	Código del envase	Capacidad
Diluyente Estándar	AX407041	1 L
Diluyente Estándar	AX407045	5 L

AX407031 Diluyente Rápido

Descripción de producto:

Diluyente rápido para Barniz AS / Aparejo versión lijable / Imprimación Epoxy.




Producto	Código del envase	Capacidad
Diluyente Rápido	AX407031	1 L

AX407015 Diluyente Lento

Descripción de producto:

Diluyente Lento para Barniz AS/ Imprimación Epoxy.

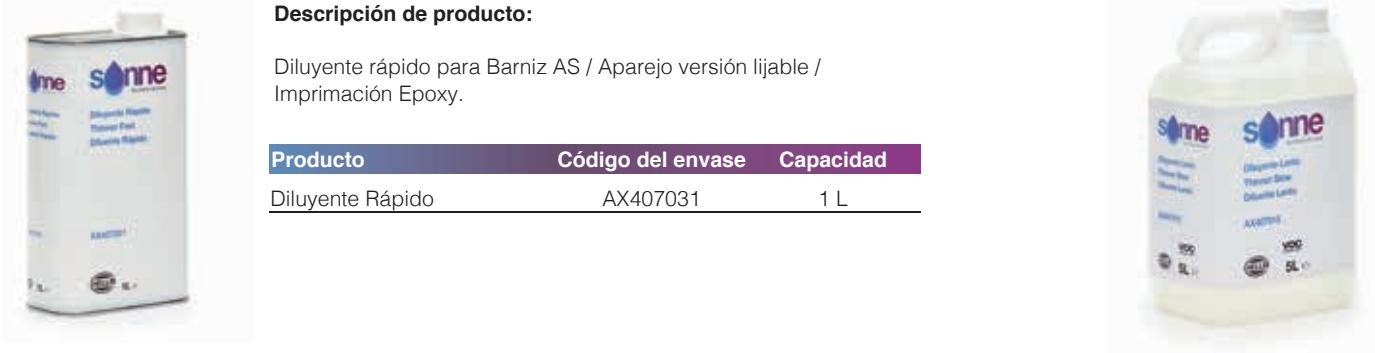

Producto	Código del envase	Capacidad
Diluyente Lento	AX407015	5 L

Diluyentes

AX407025 Diluyente Medio



Descripción del producto:

Diluyente medio para Barniz AS / Imprimación Epoxy.

Producto	Código del envase	Capacidad
Diluyente Medio	AX407025	5 L

Diluyentes

AX407001 Diluyente Hidrosonne



Descripción del producto:

Diluyente para color base agua Hidrosonne.

Producto	Código del envase	Capacidad
Diluyente Hidrosonne	AX407001	1 L

AX407051- AX407055 Diluyente para sistema no lijable



Descripción de producto:

Diluyente para Surfacer sistema húmedo sobre húmedo (H&H).

Producto	Código del envase	Capacidad
Diluyente sistema no lijable	AX407055	5 L
Diluyente sistema no lijable	AX407051	1 L

Aditivos

AX508071 Acelerante Rápido



Descripción del producto:

Acelerador Rápido para Barniz AS y Barniz HS 420.

Producto	Código del envase	Capacidad
Acelerador Rápido	AX508071	1 L

Aditivos

AX508001 Aditivo larga vida útil Hidrosonne



Descripción del producto:

Aditivo para alargar la vida de la mezcla Hidrosonne.

Producto	Código del envase	Capacidad
Aditivo larga vida útil	AX508001	1 L

Regletas

Regleta SONNE 1



Descripción de producto:

Regleta para Barniz HS, Barniz HS Lento y Barniz AS
10:5:1 / 3:2:1

Regleta SONNE 2



Descripción de producto:

Regleta para Imprimación Epoxy / Etch
2:1:4 / 2:1

Regleta SONNE 2



Descripción de producto:

Regleta para Aparejo lijable / Húmedo sobre Húmedo
5:1:1 / 6:1:3

Colorvation



Descripción del producto:

Colorvation es un programa de repintado de vehículos únicos, integral y fácil de implementar que aporta todas las ventajas de la tecnología de color digital. Desarrollado por AkzoNobel Vehicle Refinishes, se basa en los avances logrados por las herramientas digitales de búsqueda del color más modernas:

- Automatchic Vision para medir el color
- MIXIT para obtener el color

Colorvation facilita el acceso de los Talleres al color digital a un coste comparable con el de las herramientas tradicionales de obtención del color. Como sirve de ayuda a lo largo del proceso, permite que cualquier cambio se haga con facilidad al ritmo que más se adecúe a las circunstancias.

Color Integral System



Descripción del producto:

CIS es simplemente la herramienta de búsqueda del color más rápida y fácil de usar del mundo. Este revolucionario sistema, de fácil uso y basado en la nube, proporciona acceso de inmediato a la incomparable base de datos de colores de AkzoNobel.

Contiene datos de más de dos millones de colores estándar y variantes. La información se actualiza en tiempo real conforme aparecen nuevos colores de vehículos CIS, también mantiene un registro completo de las mezclas realizadas en reparaciones anteriores. Todos los datos están accesibles al instante a través de un PC, Tablet o teléfono móvil. Cuando se ajusta una fórmula de color, el cambio se guarda automáticamente en su registro de mezclas.

Automatchic visión



Descripción del producto:

Automatchic Vision, es una herramienta única de medición de color digital con conexión Wi-Fi y compacta, portátil y fácil de usar.

Con este espectofotómetro se pueden hacer mediciones rápidas y exactas del color partiendo directamente de los paneles y piezas de la carrocería. Los datos se cargan en el ordenador de forma automática para analizarlos y generar el color exacto.

Este proceso es tres veces más rápido que los métodos tradicionales y con una gran exactitud de búsqueda

Servicios

SONNE, es la marca de pinturas propia de HELLA, el líder tecnológico de confianza en la industria de componentes del automóvil comprometido con la calidad y la innovación.

HELLA pertenece al grupo HELLA GmbH & Co. KGaA; multinacional de origen alemán que desarrolla y fabrica tecnología de iluminación, componentes electrónicos y sistemas para la industria automovilística, además de tener una de las mayores organizaciones de la postventa de componentes, accesorios, equipamiento y servicios.

En España cuenta con más de 50 años de historia en el mercado ibérico dedicados a sus Clientes, desarrollando y distribuyendo: Sistemas de Iluminación, Electricidad, Electrónica, Frenos, Filtros, Equipamiento de Taller y Pintura para el automóvil, vehículo comercial e industrial.

División Pintura HELLA:

HELLA tiene desde hace más de 30 años una división especializada de Pintura de Carrocerías para dar el mejor y máximo servicio a sus Clientes.

Dicha división está compuesta de un equipo comercial, técnico y de producto con amplia experiencia en el mundo del repintado de automóviles.





Servicios

HELLA como especialista en la distribución implementa los siguientes servicios para ayudar a sus Clientes en el desarrollo de sus negocios :

- Amplia oferta de cursos técnicos en su Taller de Formación Técnica.
- Cursos comerciales para sus Distribuidores con el fin de poner en valor el proceso de pintado SONNE.
- Soporte técnico en el mercado a través de nuestros técnicos especialistas.
- Soporte comercial a nuestros Clientes para asesorarlos en la distribución de SONNE.
- Hotline de color.
- Soporte de Marketing para conseguir mayor notoriedad de la marca SONNE y la red de Distribución.







www.hellatechworld.es