HELLA s.p.a.
Via B. Buozzi, 5
20090 - Caleppio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : infoitalia@hella.com
Internet : www.hella.it

Ufficio di Torino
Viale Gandhi, 23
10051 Avigliana (TO)
Tel : 011-9769602
Fax : 011-9769632

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
9Z2 999 332 - 496 KB/04.12/0.55
Con riserva di modifi che ai prezzi e ai contenuti.
Printed in Germany

LUCI DI MARCIA DIURNA

www.daytime-running-light.com/it

Sicurezza e stile

www.daytime-running-light.com/it

La luce è visibilità, anche di giorno.

Il nuovo programma Luci di marcia diurna di Hella per chi viaggia in città, gli amanti del tempo libero e i professionisti della strada.

L'evolutissimo programma Luci di marcia diurna di HELLA offre la soluzione ideale per ogni tipo di veicolo. L'ampliata gamma di modelli per il 2012/13 offre ora una maggiore scelta di varianti di montaggio personalizzate e specifiche per il veicolo, con tecnologia a LED e a lampadine. Le luci di marcia diurna HELLA sono la soluzione ottimale per tutti coloro che non scendono a compromessi. Per conducenti con elevate esigenze di sicurezza e dotati di creatività personale.

Ricercate la sicurezza ottimale 24 ore su 24.

La struttura e le forme realizzate dai designer HELLA creano l'illuminazione ottimale per le parti anteriori dei veicoli moderni e si integrano in modo armonico nel design del veicolo. HELLA offre numerosissimi modelli per autovetture, autocarri e caravan. Talvolta discreti ed eleganti, talvolta più spregiudicati. Ma sempre nella collaudata qualità HELLA.

LEDayFlex – Aumentare flessibilmente la sicurezza, mantenendo la creatività individuale

Esempi di design

Due catene modulari con LED rotondi o squadrati ad alte prestazioni possono essere montate in modo flessibile nel quadro delle disposizioni di legge. LEDayFlex riunisce tutti i vantaggi della luce di marcia diurna a LED: una maggiore sicurezza, una riduzione dei consumi rispetto alla guida con luci anabbaglianti e ottiche altamente hi-tech.

Il set luci di marcia diurna LEDayFlex è costituito da due catene precablate con 5 - 8 moduli luminosi rotondi e due centraline elettroniche per il comando delle luci di marcia diurna, disponibile con o senza la luce di posizione. Il sistema è collegato all'impianto elettrico di bordo mediante un connettore AMP Superseal a 3 poli.

LEDayFlex II amplia dal 2012 il sistema di catene modulari collegate insieme in modo flessibile. Le due catene di luci di marcia diurna a LED rettangolari con 5 o 6 moduli luminosi precablati offrono altre possibilità di allestimento.

LEDayFlex



Multitensione 12V/24V:

Luce di marcia diurna con 5 moduli luminosi a LED	**2PT 010 458-801**
Luce di marcia diurna con 5 moduli luminosi a LED con luce di posizione	**2PT 010 458-811**
Luce di marcia diurna con 6 moduli luminosi a LED	**2PT 010 458-821**
Luce di marcia diurna con 6 moduli luminosi a LED con luce di posizione	**2PT 010 458-831**
Luce di marcia diurna con 7 moduli luminosi a LED	**2PT 010 458-841**
Luce di marcia diurna con 7 moduli luminosi a LED con luce di posizione	**2PT 010 458-851**
Luce di marcia diurna con 8 moduli luminosi a LED	**2PT 010 458-861**
Luce di marcia diurna con 8 moduli luminosi a LED con luce di posizione	**2PT 010 458-871**

Accessori: (non compreso nella fornitura)

Fascio cavi - LEDayFlex	**8KA 165 959-001**

LEDayFlex II

NUOVO

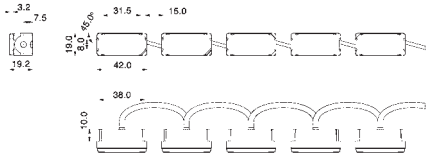

Disponibile dal 2° trimestre 2012

Luce di marcia diurna con 5 moduli luminosi a LED	**2PT 980 789-851**
Luce di marcia diurna con 6 moduli luminosi a LED	**2PT 980 789-861**

Più sicurezza e
un design superiore

LEDayLine 15 e 30 – Funzionalità dalla forma compatta

Le nuove luci di marcia diurna LEDayLine rendono il vostro veicolo più riconoscibile e ne migliorano la sicurezza.

Grazie alla ridotta profondità di montaggio, LEDayLine 15 e 30 offrono molteplici possibilità di montaggio su veicoli con posizione di montaggio angolata di 15° o 30°. Le luci di marcia diurna convincono per i bassi consumi energetici e per la semplicità di montaggio. Dopo aver fissato il telaio di montaggio nella parte frontale del veicolo, la luce di marcia diurna viene semplicemente "innestata" nel dispositivo di sostegno del telaio.

LEDayLine 15



LEDayLine 30



LEDayLine 15

NUOVO

Adatto per veicoli con posizione di montaggio angolata di 15°. Due luci di marcia diurna a LED da 8 LED ciascuna, omologate ECE e SAE, incl. telaio di montaggio, fascio cavi preconfezionato, relè con contatti in scambio. Potenza assorbita 2W; peso: 160 g



Luci di marcia diurna da 12 V	**2PT 980 860-801**
Luci di marcia diurna da 24 V	**2PT 980 860-851**

LEDayLine 30

NUOVO

Adatto per veicoli con posizione di montaggio angolata di 30°. Due luci di marcia diurna a LED da 8 LED ciascuna, omologate ECE e SAE, incl. telaio di montaggio, fascio cavi preconfezionato, relè con contatti in scambio. Potenza assorbita 2W; peso: 180 g



Luci di marcia diurna da 12 V	**2PT 980 850-801**
Luci di marcia diurna da 24 V	**2PT 980 850-851**

LED ad alte prestrazioni: più sicurezza e stile

LEDayLine

Forte e diritto. Set di luci di marcia diurna a LED con relè integrato nel corpo esterno nero in plastica e molle di fissaggio, per montaggio nel grembiale anteriore.
Fornitura del set: due fanali da 5 LED ciascuno, cablaggio specifico con connettore AMP Superseal, molle di fissaggio. Potenza assorbita 8W; peso: 260 g



Set luci di marcia diurna con luce di posizione, 12 V incl. cablaggio specifico	**2PT 010 043-801**
Luce di marcia diurna con luce di posizione, 12 V, sinistra	**2PT 010 043-011**
Luce di marcia diurna con luce di posizione, 12 V, destra	**2PT 010 043-021**
Luce di marcia diurna con luce di posizione, 24 V, sinistra	**2PT 010 043-031**
Luce di marcia diurna con luce di posizione, 24 V, destra	**2PT 010 043-041**

Luci di marcia diurna a LED, a bacchetta

Set luci di marcia diurna a LED per montaggio a incasso orizzontale, con cavo di collegamento da 2,5 m e relè con contatti in scambio separato per l'attivazione e disattivazione automatica.
Fornitura del set: due fanali con 12 LED ciascuno, viti di fissaggio e relé con contatti in scambio.
Potenza assorbita 2W; peso: 280 g

1.



2.

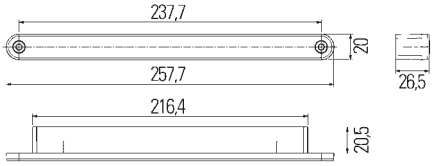

1. Fornitura, incl. telaio di montaggio. Collegamento a vite al telaio dall'alto. Il fanale viene bloccato.

Set luci di marcia diurna, 12V	**2PT 980 680-821**
Set luci di marcia diurna, 24V	**2PT 980 680-861**

2. Fissaggio attraverso i punti di avvitamento laterali

Set luci di marcia diurna, 12V	**2PT 980 680-801**
Set luci di marcia diurna, 24V	**2PT 980 680-851**

Luci di marcia diurna HELLA – tecnologia estremamente evoluta

Luci di marcia diurna a LED, rotonde

Set luci di marcia diurna a LED con corpo esterno nero in alluminio e relè integrato, per montaggio a sbalzo ritto e appeso nel o sul grembiale anteriore. Potenza assorbita 5,5W. Montaggio mediante piastra di montaggio* (da ordinare separatamente). Fornitura del set: 2 fanali da 3 LED ciascuno, cablaggio specifico con connettore AMP Superseal, staffa di supporto; peso: 390 g



Set luci di marcia diurna, struttura rotonda, multitensione 12V/24V	**2PT 009 599-811**
Luce di marcia diurna a LED da 90mm rotonda con 3 LED multitensione 12V/24V sinistra	**2PT 009 599-111**
Luce di marcia diurna a LED da 90mm rotonda con 3 LED multitensione 12V/24V destra	**2PT 009 599-121**
Luce di marcia diurna a LED con luce di posizione con 3 LED rotonda multitensione 12V/24V sinistra	**2PT 009 599-131**
Luce di marcia diurna a LED con luce di posizione con 3 LED rotonda multitensione 12V/24V destra	**2PT 009 599-141**
*Piastra di montaggio	**9AH 165 968-001**

Luce di marcia diurna con luce di posizione a LED

In questa variante di proiettori modulari da 90 mm, la lampadina Longlife e i LED Kartoval si occupano dell'essere visti e svolgono in un unico riflettore di precisione due funzioni importanti: luce di marcia diurna e luce di posizione.

Il montaggio a incasso del modulo con due lenti Kartoval è facile e veloce da eseguire grazie alla piastra di montaggio* disponibile come optional e al connettore K-Jetronic integrato. Nella fornitura sono compresi la lampadina P21W Longlife, i LED Kartoval da 12V e il cavo di collegamento necessario.



Luce di marcia diurna con luce di posizione, 12V	**2BE 010 102-101**
* Piastra di montaggio, con viti frontali	**9AH 165 968-001**

Luci di marcia diurna standard – per una maggiore sicurezza

Luci di marcia diurna FF 40

Set luci di marcia diurna per zone di montaggio particolarmente strette.
Fornitura del set: due fanali, incl. lampadine P21W, cablaggio specifico, staffa di supporto e relè; peso: 280 g





Set luci di marcia diurna FF 40, 12V	**2PT 010 047-821**
Luce di marcia diurna, 12V, con telaio di montaggio	**2PT 010 047-201**
Luci di marcia diurna, 12V, con staffa di supporto	**2PT 010 047-211**

Luci di marcia diurna con design senza prismature

Set luci di marcia diurna con corpo esterno in plastica per montaggio a sbalzo ritto e appeso nel o sul grembiale anteriore.
Fornitura del set: due fanali incl. sorgente luminosa 12V/16W, cablaggio specifico, supporto e relè; peso: 105 g





Set luci di marcia diurna, design senza prismature, 12 V, forma rotonda, con telaio per montaggio a sbalzo	**2PT 008 935-801**
Set luci di marcia diurna, design senza prismature, 24 V, forma rotonda, con telaio per montaggio a sbalzo	**2PT 008 935-811**
Luce di marcia diurna singola, design senza prismature, 12 V, forma rotonda, con aggancio	**2PT 008 935-011**
Luce di marcia diurna singola, riflettore, ricambio per 2PT 008 935-801 / (-811)	**2PT 008 935-001**

Modulo H15 da 90 mm Combinazione luci di marcia diurna/proiettori abbaglianti e fendinebbia

Questo modulo a lampadina H15 per il montaggio a incasso nella serie di proiettori modulari da 90 mm, unisce la luce di marcia diurna e il fendinebbia o la luce abbagliante in un unico riflettore di precisione. Concentra la luce in modo così efficiente da garantire sia un'illuminazione ottimale che una buona efficacia di segnalazione. Il trasparente senza prismature, inoltre, conferisce al modulo un aspetto brillante.

La piastra di montaggio appositamente sviluppata e il connettore K-Jetronic integrato rendono il montaggio rapido e semplice. Nella fornitura sono compresi la lampadina H15 e il telaio portante con vite di regolazione (possibilità di regolazione da avanti o da dietro). Il connettore corrispondente a 3 poli (8JD 162 581-802) e il cablaggio non sono forniti in dotazione.

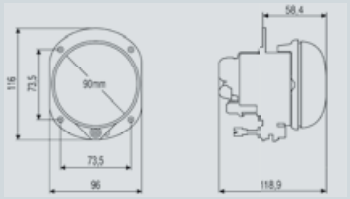

Modulo H15 proiettore abbagliante / luce di marcia diurna 15/55W, 12V	**1F0 010 293-001**
Modulo H15 proiettore abbagliante / luce di marcia diurna 20/60W, 24V	**1F0 010 293-011**
Modulo H15 fendinebbia / luce di marcia diurna 15/55W, 12V	**1N0 010 294-001**
Modulo H15 fendinebbia / luce di marcia diurna 20/60W, 24V	**1N0 010 294-011**

LUCI DI MARCIA DIURNA HELLA – la luce giusta per voi

Qui tutto funziona al primo tentativo: dallo stile alla tecnica. Dotote il vostro veicolo di una nuova ottica e contribuite all'aumento della sicurezza sulle strade. A rendere semplice il montaggio a sbalzo e a incasso provvedono i telai appositamente sviluppati, comprensivi di cablaggio specifico, relé e lampadine H6W o LED. Naturalmente sono tutti omologati ECE e approvati TÜV.

Non c'è nulla di più semplice e adatto.

Luci di marcia diurna specifiche per il veicolo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Set di luci di marcia diurna a LED brillante per Ford Focus II data di costruzione dall'11/04 al 02/08 (eccetto Ford Focus ST)

Fornitura: due luci di marcia diurna con tre LED ad alte prestazioni ciascuno, telaio di montaggio sul grembiale anteriore, cablaggio specifico e accessori di montaggio necessari.

Set luci di marcia diurna a LED	2PT 010 177-811

2. La maggiore sicurezza per la VW Golf V data di costruzione 10/03 (eccetto GTI, GT, R32 e Variant)

Fornitura: due luci di marcia diurna con tre LED ad alte prestazioni ciascuno, telaio di montaggio sul grembiale anteriore, cablaggio specifico e accessori di montaggio necessari.

Set luci di marcia diurna a LED	2PT 010 177-801

3. Set luci di marcia diurna a LED Fiat Ducato, dalla data di costruzione 07/06

Fornitura: due luci di marcia diurna a LED, relè, due mascherine con design specifico per i vari veicoli (verniciabile nel colore desidetato), materiale di fissaggio, cablaggio specifico, istruzioni di montaggio. Applicazioni: Fiat Ducato dalla data di costruzione 07/06, Peugeot Boxer dalla data di costruzione 04/06, Citroen Jumper dalla data di costruzione 04/06.

Set di luci di marcia diurna a LED	2PT 010 043-811

4. Raggi di luce marcati per Opel Astra H,data di costruzione tra 03/04 e 01/07 (eccetto GTC e Twin Top)

Nella fornitura sono compresi la sorgente luminosa 16W, il telaio di montaggio sul grembiale anteriore, il cablaggio specifico e gli accessori di montaggio necessari.

Kit luci per guida diurna	2PT 009 305-821

5. Set luci di marcia diurna di puro stile per VW Golf IV, dalla data di costruzione 09/97

Nella fornitura sono compresi la sorgente luminosa 16W, il telaio di montaggio sul grembiale anteriore, il cablaggio specifico e gli accessori di montaggio necessari.

Set luci di marcia diurna	2PT 009 305-811

6. Set luci di marcia diurna nel design senza prismature per VW Golf V, dalla data di costruzione 10/03 (eccetto GTI e GT)

Nella fornitura sono compresi la sorgente luminosa 16W, il telaio di montaggio sul grembiale anteriore, il cablaggio specifico e gli accessori di montaggio necessari.

Set di luci di marcia diurna	2PT 009 305-801

Kit di mascherine specifiche del veicolo

Le mascherine specifiche del veicolo conferiscono un design personalizzato alle luce anteriori, sono verniciabili nel colore desiderato, su misura e facili da montare. Il set di mascherine rappresenta lo spazio di montaggio ideale per il fissaggio delle luci di marcia diurna LEDayFlex.
Fornitura: due mascherine veicolo verniciabili, due telai portanti, cablaggio specifico 8KA 165 959-001 e accessori di montaggio.

LEDayFlex*

1. Set di mascherine VW Golf V, data di costruzione 10/03 (eccetto GTI, GT, R32 e Variant)	9HB 183 460-001
2. Set di mascherine Ford Focus II, data di costruzione 02/08 (eccetto Ford Focus ST)	9HB 183 460-101
3. Set di mascherine VW Touran, data di costruzione da 11/06 a 04/10	9HB 183 460-201
Cavo di prolunga a 2 poli 500 mm	8KB 178 139-001
Luce di marcia diurna con 5 moduli luminosi a LED	2PT 010 458-801
Luce di marcia diurna / luce di posizione con 5 moduli luminosi a LED	2PT 010 458-811

*Deve essere ordinato separatamente. Per informazioni su LEDayFlex, vedere a pagina 4 | 5

Caratteristiche ed utilizzo delle luci di marcia diurna

- → Di giorno, pedoni, bambini che giocano, ciclisti e tutti i conducenti riconoscono meglio un veicolo con luci di marcia diurna. Anche in caso di abbagliamento provocato dalla luce del sole. Sono quindi in grado di reagire più rapidamente, evitando con facilità situazioni rischiose e incidenti.
- → Le luci anabbaglianti non sono ideali come luci di marcia diurna, perché illuminano obliquamente verso il basso la sede stradale. Le luci di marcia diurna, al contrario, illuminano in modo diritto e possono quindi essere riconosciute meglio. L'intensità luminosa è regolata in modo da non essere percepita come fonte di abbagliamento. Un'ottima efficacia di segnalazione, che consuma meno energia e carburante rispetto alla luce anabbagliante.
- → Chi guida con luci di marcia diurna, non deve più pensare alle luci, perché queste si accendono automaticamente insieme al quadro. Attivando le luci anabbaglianti, si disattivano automaticamente le luci di marcia diurna.

Confronto tra luce anabbagliante e luce di marcia diurna

Prescrizioni di montaggio per le luci di marcia diurna

La legge consente diverse varianti di installazione.
Le distanze e gli angoli di irraggiamento da rispettare sono tuttavia prestabiliti..

- → * In caso di uso come luce di posizione l'altezza di montaggio minima deve essere di 350 mm e la distanza massima dal bordo esterno di 400 mm.
- → ** Sui veicoli di larghezza inferiore a 1.300 mm, la distanza deve essere di almeno 400 mm.
- → Se si usano le luci di marcia diurna come luci di posizione, si devono disattivare in modo permanente le luci di posizione di serie, secondo la norma ECE R48.

Per ulteriori informazioni sulle prescrizioni di legge e di montaggio, vi invitiamo a consultare Internet o a rivolgervi a un'officina qualificata. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni di montaggio.

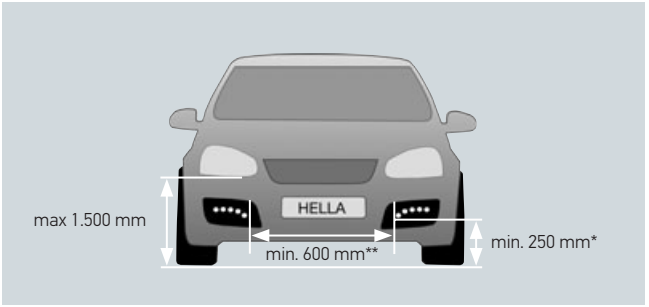

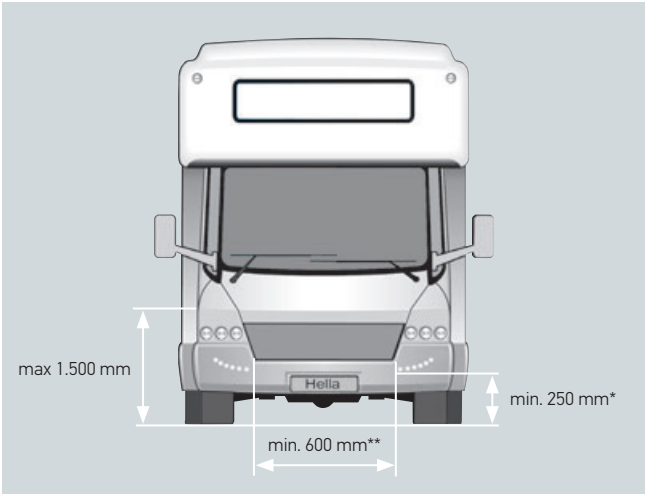

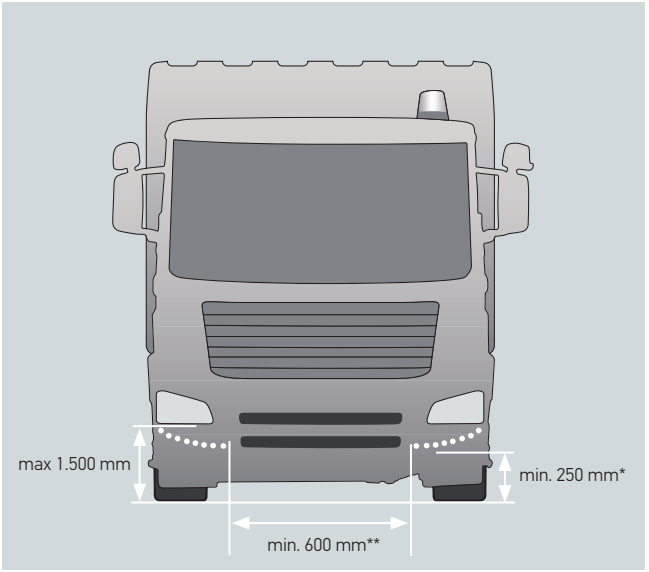

min. = distanza minima | max. = distanza massima

Descrizione	Codice articolo	Varianti	Auto	Camper e furgoni	Autocarri	12V	24V	Peso	Funzione di illuminazione	Kit	Sorgente luminosa	Sigla di controllo	Omologazione	Montaggio a incasso	Montaggio a sbalzo	Universale
Luci di marcia diurna a LED																
LEDay Line 15	2PT 980 860-801	Set luci di marcia diurna per veicoli con posizione di montaggio angolata di 15°	●	●		●		160 g	DRL	●	LED	E 24 5863	ECE/SAE	●		●
LEDay Line 15	2PT 980 860-851	Set luci di marcia diurna per veicoli con posizione di montaggio angolata di 15°			●		●	160 g	DRL	●	LED	E 24 5863	ECE/SAE	●		●
LEDay Line 30	2PT 980 850-801	Set luci di marcia diurna per veicoli con posizione di montaggio angolata di 30°	●	●		●		180 g	DRL	●	LED	E 24 5862	ECE/SAE	●		●
LEDay Line 30	2PT 980 850-851	Set luci di marcia diurna per veicoli con posizione di montaggio angolata di 30°			●		●	180 g	DRL	●	LED	E 24 5862	ECE/SAE	●		●
Set luci di marcia diurna a LED, universale	2PT 980 680-801	a bacchetta 12V		●	●	●		124 g	DRL	●	LED	E 24 0001	ECE	●		●
Set luci di marcia diurna a LED, universale	2PT 980 680-851	a bacchetta, 24V			●		●	124 g	DRL	●	LED	E 24 0001	ECE	●		●
Set luci di marcia diurna a LED, universale	2PT 980 680-821	a bacchetta, 12 V incl. telaio di montaggio		●	●	●		120 g	DRL	●	LED	E 24 0001	ECE	●		●
Set luci di marcia diurna a LED, universale	2PT 950 680-861	a bacchetta, 24V incl. telaio di montaggio			●		●	120 g	DRL	●	LED	E 24 0001	ECE	●		●
Luci di marcia diurna standard																
Set luci di marcia diurna universale	2PT 008 935-801	Design senza prismature, forma rotonda, con telaio per montaggio a sbalzo	●	●		●		105 g(1)	DRL	●	15W	E1 1722	ECE/SAE		●	●
Set luci di marcia diurna universale	2PT 008 935-811	Design senza prismature, forma rotonda, con telaio per montaggio a sbalzo			●		●	105 g(1)	DRL	●	15W	E1 1722	ECE/SAE		●	●
Luce di marcia diurna universale	2PT 008 935-011	Design senza prismature, forma rotonda, con telaio per montaggio a incasso	●	●		●		105 g(1)	DLR		15W	E1 1722	ECE/SAE	●		●
Ricambio luci di marcia diurna	2PT 008 935-001	(Riflettore/Ricambio per set 2PT 008 935-801)	●	●		●		105 g(1)	DRL		15W	E1 1722	ECE/SAE	●		●
Set luci di marcia diurna FF 40	2PT 010 047-821	Struttura ovale, corpo esterno in alluminio, lampadina con staffa di supporto	●	●		●		280 g(1)	DRL	●	P21W	E1 2529	ECE/SAE		●	●
Luce di marcia diurna, struttura ovale	2PT 010 047-201	con telaio per montaggio a incasso, corpo esterno in alluminio	●	●		●		280 g(1)	DRL		P21W	E1 2529	ECE	●		●
Luce di marcia diurna, struttura ovale	2PT 010 047-211	con staffa di supporto, corpo esterno in alluminio	●	●		●		280 g(1)	DRL		P21W	E1 2529	ECE/SAE		●	●
Modulo da 90 mm, H15	1F0 010 293-001	Combinazione proiettori abbaglianti/luci di marcia diurna	●	●		●		450 g(1)	DRL		15W/55W	E1 2680	ECE	●		●
Modulo da 90 mm, H15	1F0 010 293-011	Combinazione proiettori abbaglianti/luci di marcia diurna			●		●	450 g(1)	DRL		20W/60W	E1 2680	ECE	●		●
Modulo da 90 mm, H15	1N0 010 294-001	Combinazione luci di marcia diurna/fendinebbia	●	●		●		450 g(1)	DRL		15W/55W	E1 2681	ECE	●		●
Modulo da 90 mm, H15	1N0 010 294-011	Combinazione luci di marcia diurna/fendinebbia			●		●	450g(1)	DRL		20W/60W	E1 2681	ECE	●		●

(1) = Peso dispositivo singolo, DRL = luce di marcia diurna, PO = luce di posizione

Denominazione	Codice articolo	Varianti	Auto	Camper e furgoni	Autocarri	12V	24V	Peso	Funzione di illuminazione	Kit	Sorgente luminosa	Sigla di controllo	Omologazione	Montaggio a incasso	Montaggio a sbalzo	Universale
Luci di marcia diurna a LED																
LEDayFlex	2PT 010 458-801	Set luci di marcia diurna con 5 moduli luminosi	●	●		●	●	325 g[1]	DRL	●	LED	E24 5852	ECE/SAE	●		●
LEDayFlex	2PT 010 458-811	Set luci di marcia diurna con 5 moduli luminosi con luce di posizione	●	●		●	●	331 g[1]	DRL/PO	●	LED	E24 5852	ECE/SAE	●		●
LEDayFlex	2PT 010 458-821	Set luci di marcia diurna con 6 moduli luminosi	●	●		●	●	351 g[1]	DRL	●	LED	E24 5852	ECE/SAE	●		●
LEDayFlex	2PT 010 458-831	Set luci di marcia diurna con 6 moduli luminosi con luce di posizione	●	●		●	●	357 g[1]	DRL/PO	●	LED	E24 5852	ECE/SAE	●		●
LEDayFlex	2PT 010 458-841	Set luci di marcia diurna con 7 moduli luminosi	●	●		●	●	376 g[1]	DRL	●	LED	E24 5852	ECE/SAE	●		●
LEDayFlex	2PT 010 458-851	Set luci di marcia diurna con 7 moduli luminosi con luce di posizione	●	●		●	●	382 g[1]	DRL/PO	●	LED	E24 5852	ECE/SAE	●		●
LEDayFlex	2PT 010 458-861	Set luci di marcia diurna con 8 moduli luminosi	●	●		●	●	397 g[1]	DRL	●	LED	E24 5852	ECE/SAE	●		●
LEDayFlex	2PT 010 458-871	Set luci di marcia diurna con 8 moduli luminosi con luce di posizione	●	●		●	●	403 g[1]	DRL/PO	●	LED	E24 5852	ECE/SAE	●		●
Fascio di cavi LEDayFlex	8KB 165 959-001	Fascio di cavi LEDayFlex	●					275 g						●		●
Cavo di prolunga	8KB 178 139-001	Cavo di prolunga, a 2 poli, da 500 mm						24 g								
LEDay Flex II, squadrato	2PT 980 789-851	Luce di marcia diurna da 5 moduli luminosi	●	●		●		113 g	DRL	●	LED	E24 5864	ECE	●		●
LEDay Flex II, squadrato	2PT 980 789-861	Luce di marcia diurna da 6 moduli luminosi	●	●		●		133 g	DRL	●	LED	E24 5864	ECE	●		●
LEDayLine	2PT 010 043-801	Set luci di marcia diurna con luce di posizione	●	●		●		260 g[1]	DRL/PO	●	LED	E1 2578	ECE/SAE	●		●
LEDayLine	2PT 010 043-011	con luce di posizione, montaggio a incasso a sinistra	●	●		●		260 g[1]	DRL/PO		LED	E1 2578	ECE/SAE	●		●
LEDayLine	2PT 010 043-021	con luce di posizione, montaggio a incasso a destra	●	●		●		260 g[1]	DRL/PO		LED	E1 2578	ECE/SAE	●		●
LEDayLine	2PT 010 043-031	con luce di posizione, montaggio a incasso a sinistra			●		●	260 g[1]	DRL/PO		LED	E1 2578	ECE/SAE	●		●
LEDayLine	2PT 010 043-041	con luce di posizione, montaggio a incasso a destra			●		●	260 g[1]	DRL/PO		LED	E1 2578	ECE/SAE	●		●
Set luci di marcia diurna a LED, rotondo	2PT 009 599-811[2]	da 90 mm, 3 LED, corpo esterno in alluminio	●	●	●	●	●	320 g[1]	DRL	●	LED	E1 2372	ECE/SAE	●	●	●
Set luci di marcia diurna a LED, rotondo	2PT 009 599-111[2]	da 90 mm, 3 LED, multitensione, a sinistra	●	●	●	●	●	253 g[1]	DRL		LED	E1 2372	ECE/SAE	●		●
Set luci di marcia diurna a LED, rotondo	2PT 009 599-121[2]	da 90 mm, 3 LED, multitensione, a destra	●	●	●	●	●	253 g[1]	DRL		LED	E1 2372	ECE/SAE	●		●
Set luci di marcia diurna a LED, rotondo	2PT 009 599-131[2]	con luce di posizione, da 90 mm, 3 LED, multitensione, a sinistra	●	●	●	●	●	253 g[1]	DRL/PO		LED	E1 2372	ECE/SAE	●		●
Set luci di marcia diurna a LED, rotondo	2PT 009 599-141[2]	con luce di posizione, da 90 mm, 3 LED, multitensione, a destra	●	●	●	●	●	253 g[1]	DRL/PO		LED	E1 2372	ECE/SAE	●		●
Luce di marcia diurna con luce di posizione	2BE 010 102-101[2]	Luce di marcia diurna con luce di posizione a LED	●	●		●		205 g	DRL/PO		P21W/LED	E1 2586	ECE/SAE	●		●
Accessori	9AH 165 968-001	Piastra di montaggio con viti frontali[2]														

(1) = Peso dispositivo singolo, DRL = luce di marcia diurna, PO = luce di posizione | (2) = accessori opzionali, da ordinare separatamente