



SCHEDA PRODOTTO

HELLA VALUEFIT Lightbar LBE 2

- Successore della serie HELLA VALUEFIT Lightbar LBE con un nuovo design e funzioni di illuminazione aggiuntive
- Luce di posizione bianca: per l'uso su strade pubbliche
- Luce funzionale di tendenza gialla: per uno stile unico del veicolo che si fa notare (applicazione offroad)
- Disponibile in diverse lunghezze – a scelta con funzione lampeggiante e High Boost (è possibile scegliere tra diversi schemi di lampeggio)
- Compreso il supporto di fissaggio (laterale e posteriore) e il connettore DT

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Luce di posizione bianca o luce funzionale gialla

In parte con funzione lampeggiante

Supporti di fissaggio robusti

Opzioni di montaggio flessibili



Scoprite l'aggiornamento della serie di lightbar a LED LBE 2 con potenti proiettori abbaglianti e luce di posizione bianca o luce funzionale di tendenza gialla. Questa serie non è solo un highlight in termini di design, ma anche di funzionalità.

Particolarmente degni di nota sono i modelli FL con funzione lampeggiante aggiuntiva, che offrono diversi schemi luminosi, garantendo la massima visibilità e sicurezza. La modalità High Boost delle lightbar LBE 2 490 e 490 FL massimizza l'illuminazione, per la gioia degli appassionati del fuoristrada.

Le lightbar a LED garantiscono un'illuminazione ottimale e aumentano la visibilità nel traffico stradale.

Le lightbar LBE 2 offrono la combinazione ideale di tecnologia moderna, design accattivante e prestazioni luminose con l'interessante rapporto qualità-prezzo di HELLA VALUEFIT.

DATI TECNICI



Dati tecnici				
Versione	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL
Campo tensione d'esercizio	Multitensione (10–30 V)			
Tensione nominale	12 V e 24 V			
Corrente±10% alla tensione di esercizio*	4,13 A@13,5 V/ 2,1 A@28 V	5,1 A@13,5 V/ 2,42 A@28 V	8,1 A**@13,5 V/ 3,5 A**@28 V	8,9 A**@13,5 V/ 3,9 A**@28 V
Max. potenza*	57 W	69 W	64,2 W; Boost 109 W	75 W; Boost 120 W
Lumen	3800 lm	3.600 lm	4.600 lm (ECE-) 6.300 lm (High-Boost)	4.400 lm (ECE-) 5.700 lm (High-Boost)
Funzione di illuminazione	Proiettore abbagliante, luce di posizione (bianca) o luce funzionale (gialla)	Luce abbagliante, luce di posizione (bianca) o luce di funzione (gialla), funzione lampeggiante*** (gialla)	Proiettore abbagliante, luce di posizione (bianca) o luce funzionale (gialla), modalità High Boost	Abbaglianti, luce di posizione (bianca) o luce di funzione (gialla), funzione lampeggiante*** (gialla), modalità high boost
Schema di lampeggio	–	ECE-R65 singolo (tutti) ECE-R65 doppio (tutti) Singolo (diviso) Doppio (diviso) Permanente (tutti) (Un totale di 10 schemi di lampeggio, sincroni e asincroni)	–	ECE-R65 singolo (tutti) ECE-R65 doppio (tutti) Singolo (diviso) Doppio (diviso) Permanente (tutti) (Un totale di 10 schemi di lampeggio, sincroni e asincroni)
Sorgente luminosa	LED			
Temperatura di colore	5.700 kelvin			
Materiale	Corpo esterno: alluminio Trasparente: PC (policarbonato) Supporto: nylon + 30% di fibra di vetro			
Peso	1.400 g		2.000 g	
Colore del corpo esterno	Nero			
Intervallo di temperatura	da -40 °C a 65 °C			
Grado di protezione	IP 69K, IP 67			
Omologazione	ECE-R10 (EMC), ECE-R149 (proiettore abbagliante), ECE-R148 (luce di posizione bianca)			
Conformità	–	CISPR 25 classe 3 (funzione lampeggiante)	–	CISPR 25 classe 3 (funzione lampeggiante)
Numero di riferimento ECE	30	30	37,5	37,5
Fissaggio	Con 2 supporti di fissaggio laterali o posteriori			
Collegamento	Cavo da 1.000 mm con connettore a 4 pin			
Utilizzo	Autocarri e veicoli fuoristrada			

*Tutte le funzioni sono attivate

**Alto Boost attivato

Osservare i rispettivi requisiti di legge e le direttive per i veicoli a motore nazionali riportati nelle istruzioni di montaggio.


Importante: La luce funzionale GIALLA non è omologata ECE: l'uso può essere limitato al settore fuoristrada fuori dal traffico su strada, secondo le norme locali (vedi le istruzioni di montaggio).

*****Prima di collegare la funzione di segnalazione di pericolo, verificare se si appartiene al gruppo di persone autorizzate a utilizzare i lampeggiatori di pericolo nella direzione installata, in conformità alla legislazione locale.**


DATI TECNICI

Disegno tecnico

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 (FL)

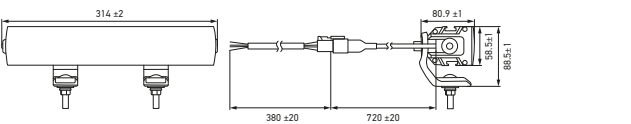


Con supporto di fissaggio posteriore

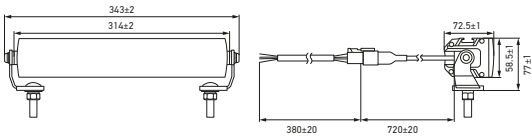


Con supporto di fissaggio laterale

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 (FL)

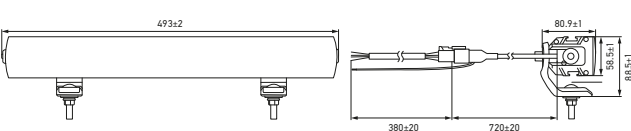

Con supporto di fissaggio posteriore

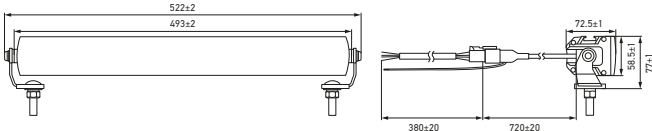

Con supporto di fissaggio laterale



Con supporto di fissaggio posteriore



Con supporto di fissaggio laterale

FUNZIONI DI ILLUMINAZIONE



Luce di posizione (bianca)



Luce funzionale (gialla)



Funzione lampeggiante (gialla)



Proiettore abbagliante




Modalità High Boost


ILLUMINAZIONE

I diagrammi di distribuzione della luce mostrano la portata di due proiettori.


HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310

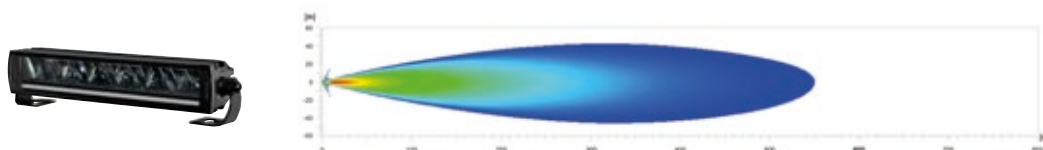


HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL

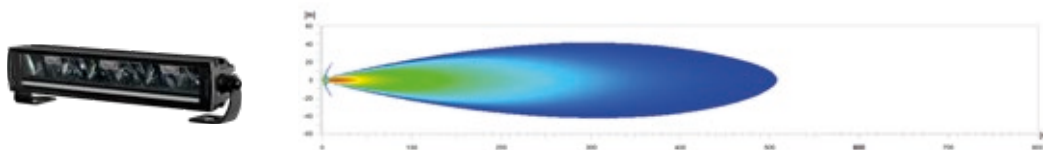

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490
ECE + modalità High Boost

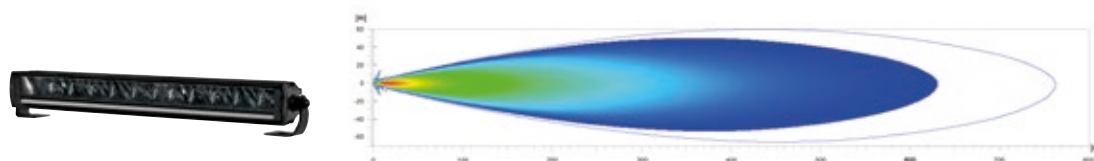

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL
ECE + modalità High Boost

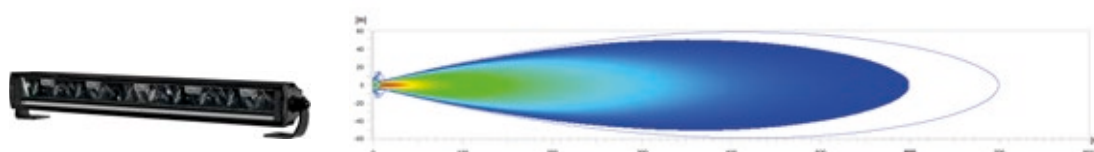

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Immagine del prodotto	Descrizione	Codice articolo	VPE*
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310	1FE 357 666-001	1
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL	1FE 357 666-011	
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490	1FE 357 666-021	1
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL	1FE 357 666-031	

* Confezione da