



PRODUCT-INFO

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbars

- Opvolger van de HELLA VALUEFIT LBE Lightbar-serie met een nieuw design en extra verlichtingsfuncties
- Wit positielicht: Voor gebruik in het openbare wegverkeer
- Oranje positie: Voor individuele, opvallende voertuigstyling (offroad-gebruik)
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes - optioneel met flitser en high boost-functie (er kunnen verschillende flitspatronen worden geselecteerd)
- Inclusief montagebeugel (zij- en achterkant) en DT-stekker

PRODUCTKENMERKEN

Positielicht wit of oranje (schakelbaar)

Deels met flitslichtfunctie

Stevige montagebeugels

Flexibele montageopties




Ontdek de upgrade van de LBE 2 LED-lichtbalkserie met krachtige verstralers met verstralers en schakelbaar positielicht van wit naar trendy oranje. Deze serie is niet alleen een hoogtepunt op het gebied van design, maar ook op het gebied van functionaliteit.

Bijzonder opmerkelijk zijn de FL-modellen met extra flitslichtfunctie, die verschillende lichtpatronen bieden en dus voor maximale zichtbaarheid en veiligheid zorgen. De high boost-modus van de LBE 2 Lightbar 490 en 490 FL breidt de verlichting uit tot het maximale, wat offroad-fans goed zal bevallen.

De LED-lightbars zorgen voor optimale verlichting en vergroten uw zichtbaarheid in het verkeer.

De LBE 2 Lightbars bieden de ideale combinatie van moderne technologie, een aantrekkelijk design en verlichtingsprestaties tegen een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding van HELLA VALUEFIT.

TECHNISCHE INFORMATIE



Technische specificaties				
Versie	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL
Bedrijfsspanningsbereik	Multivolt (10 – 30 V)			
Nominale spanning	12 V en 24 V			
Stroom±10% bij bedrijfsspanning*	4,13 A@13,5 V/ 2,1 A@28 V	5,1 A@13,5 V/ 2,42 A@28 V	8,1 A**@13,5 V/ 3,5 A**@28 V	8,9 A**@13,5 V/ 3,9 A**@28 V
Max. vermogen*	57 W	69 W	64,2 W; Boost 109 W	75 W; Boost 120 W
Lumen	3800 lm	3.600 lm	4.600 lm (ECE-) 6.300 lm (High-Boost)	4.400 lm (ECE-) 5.700 lm (High-Boost)
Lichtfunctie	Verstraler, positieelicht (wit) of (oranje)	Luce abbagliante, luce di posizione (bianca) o luce di funzione (gialla), funzione lampeggiante*** (gialla)	Verstraler, positieelicht (wit) of (oranje), high boost-modus	Abbaglianti, luce di posizione (bianca) o luce di funzione (gialla), funzione lampeggiante*** (gialla), modalità high boost
Flitspatroon	–	ECE-R65 enkelvoudig (alle) ECE-R65 dubbel (alle) Enkelvoudig (gesplitst) Dubbel (gesplitst) Continu (alle) (In totaal 10 flitspatronen, gesynchroniseerd en asynchroon)	–	ECE-R65 enkelvoudig (alle) ECE-R65 dubbel (alle) Enkelvoudig (gesplitst) Dubbel (gesplitst) Continu (alle) (In totaal 10 flitspatronen, gesynchroniseerd en asynchroon)
Lichtbron	LED			
Kleurtemperatuur	5.700 Kelvin			
Materiaal	Behuizing: Aluminium Lampglas: PC (polycarbonaat) Beugel: Nylon + 30% glasvezel			
Gewicht	1.400 g		2.000 g	
Behuizingskleur	Zwart			
Temperatuurbereik	- 40 °C tot + 65 °C			
Beschermingsklasse	IP 69K, IP 67			
Getest	ECE-R10 (EMC), ECE-R149 (verstraler), ECE-R148 (positieelicht wit)			
Conform	–	CISPR 25 klasse 3 (flitslichtfunctie)	–	CISPR 25 klasse 3 (flitslichtfunctie)
ECE-referentiegetal	30	30	37,5	37,5
Bevestiging	Met 2 montagebeugels aan de zij- of achterkant			
Aansluiting	1.000 mm kabel met 4-polige stekker			
Gebruik	Vrachtwagens en terreinwagens			

*Alle functies ingeschakeld

**High-Boost ingeschakeld

Neem a.u.b. de desbetreffende landspecifieke wettelijke vereisten en richtlijnen voor motorvoertuigen in de montage-instructies in acht.


Belangrijk: Het ORANJE positieelicht heeft geen ECE-goedkeuring; het gebruik kan volgens de plaatselijke voorschriften beperkt zijn tot terreinen buiten de openbare weg (zie montagehandleiding).

*****Prima di collegare la funzione di segnalazione di pericolo, verificare se si appartiene al gruppo di persone autorizzate a utilizzare i lampeggiatori di pericolo nella direzione installata, in conformità alla legislazione locale.**


TECHNISCHE INFORMATIE

Technische tekening

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 (FL)




Met achtermontagebeugel

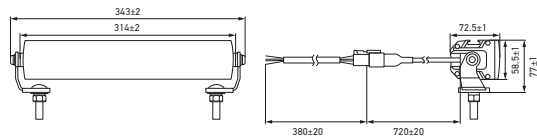


Met zijmontagebeugel

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 (FL)

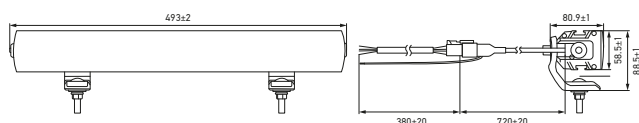

Met achtermontagebeugel

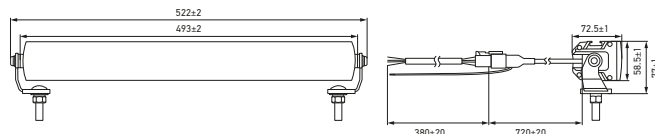

Met zijmontagebeugel



Met achtermontagebeugel




Met zijmontagebeugel

LICHTFUNCTIES



Positielicht (wit)

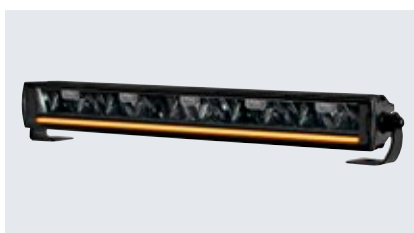

Functielicht (oranje)



Flitsfunctie (oranje)



Verstralers




High boost-modus


VERLICHTING

De lichtverdelingsdiagrammen tonen de reikwijdten van twee koplampen.

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310

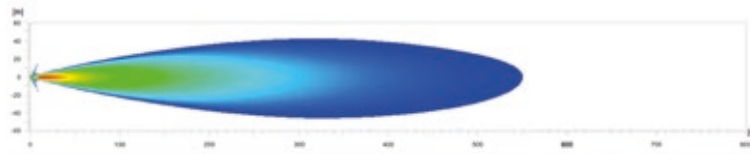

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL

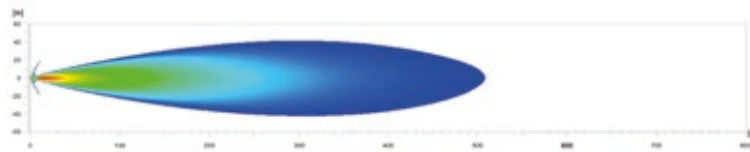

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 ECE- + high boost-modus



HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL ECE- + high boost-modus



PROGRAMMAOVERZICHT

Productfoto	Beschrijving	Artikelnummer	VPE*
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310	1FE 357 666-001	1
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL	1FE 357 666-011	
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490	1FE 357 666-021	1
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL	1FE 357 666-031	

* Verpakkingseenheid