



INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Farolim rotativo HELLA VALUEFIT SLIM

- Farolim rotativo em design minimalista, na tendência dos mercados
- Proteção contra sobrecarga e proteção dos componentes eletrônicos
- Boa relação preço/qualidade

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O farolim rotativo HELLA VALUEFIT SLIM está disponível na versão de montagem fixa e na versão de fixação por tubuladura flexível. A versão de montagem fixa tem uma altura total de apenas 50 mm. O design minimalista enquadra-se harmoniosamente no design do veículo. A base em alumínio assegura excelentes níveis de robustez e de dissipação térmica. A cobertura de luz em policarbonato oferece elevada resistência a pancadas.

Além disso, está disponível uma variante com fixação por tubuladura flexível. A base amortecedora de choques e de vibrações, inclina temporariamente o farolim rotativo e absorve impactos. A base é fabricada em TPU (poliuretano termoplástico) e, tal como na versão de montagem fixa, a cobertura de luz é fabricada em policarbonato resistente a pancadas.

As classes de proteção IP 67 e IP 69K garantem a resistência à limpeza com lavadoras de alta pressão.

DETALHES TÉCNICOS




* Versão apenas amarela

Dados técnicos	
Tensão nominal	Multivoltagem
Tensão de serviço	10 – 30 V
Consumo de energia*	2,1 A (12 V) 1 A (24 V)
Consumo de energia	24 W
Função luminosa	Montagem fixa: Função de flash simples e duplo Fixação por tubuladura flexível: Função de flash duplo
Fonte de luz	LED
Material	Montagem fixa: Base em alumínio com cobertura de policarbonato Fixação por tubuladura flexível: Tubuladura em TPU com cobertura em policarbonato
Peso (cada um sem jogo de cablagem)	Montagem fixa Amarelo: 294 g, Verde: 360 g Fixação por tubuladura flexível: Amarelo: 509 g, Verde: 543 g
Gama de temperatura	–40 °C até +60 °C
Tipo de proteção	IP 67, IP 69K
Homologação	Amarelo: ECE-R65 TA1, SAE J845 Classe 1 Verde: apenas SAE Classe 3
Proteção CEM	ECE-R10
Número de LEDs	24
Comprimento do cabo	300 mm com extremidades descarnadas
Especificação de montagem	Montagem fixa e fixação por tubuladura flexível

* Na potência máx.

Esboço em escala

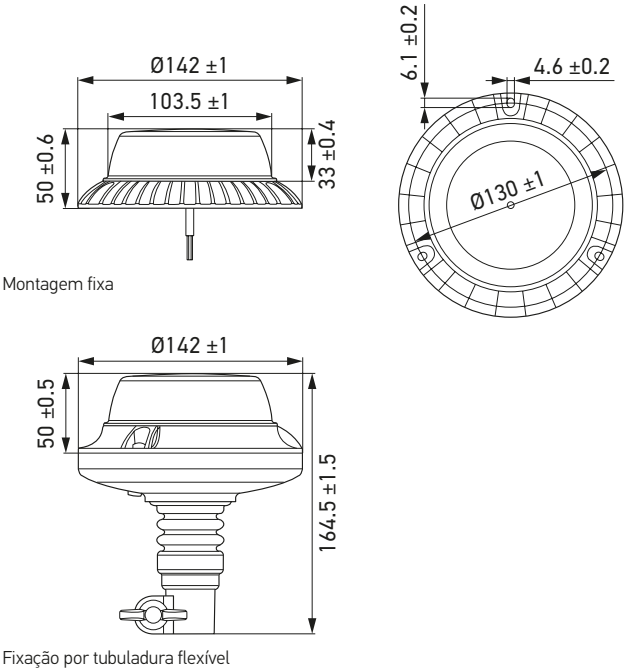

RESUMO DA GAMA

Imagem do produto	Tipo de instalação	Função luminosa	Cor da luz	Referência
	Montagem fixa	Flash simples e duplo	Amarelo	2XD 357 980-001
			Verde*	2XD 357 980-101
	Fixação por tubuladura flexível	Flash duplo	Amarelo	2XD 357 980-011
			Verde*	2XD 357 980-111

Sem homologação ECE (R65) – Utilização conforme legislação em vigor.
Não homologado para a utilização na via pública na Alemanha, Áustria e Suíça.

ACESSÓRIOS

Imagem do produto	Descrição	Referência
	Contacto inversor de encaixe, 2 polos, 1 nível	12 V: 6FH 353 100-031 24 V: 6FH 353 100-191
	Tubo de encaixe para soldadura, reto, 100 mm de comprimento, com obturador de borracha e tomada, segundo DIN 14620	1 polo: 8HG 002 365-001 2 polos: 8HG 006 294-101
	Tubo de encaixe com base para fixação com parafusos, altura total 126 mm, com obturador de borracha e tomada segundo DIN 14620	1 polo: 8HG 006 294-011 2 polos: a pedido
	Tubo de encaixe angular, com base para fixação lateral com parafusos, distância 90 mm, altura 100 mm, incl. obturador de borracha, tomada, 2 x parafusos de cabeça sextavada M8 x 35, 2 x porcas sextavadas M8, 2 x arruelas de pressão, segundo DIN 14620	1 polo: 8HG 006 294-021 2 polos: a pedido
	Tubo de encaixe angular, com base para fixação lateral com parafusos, distância 50 mm, altura 100 mm, incl. obturador de borracha, tomada, 2 x parafusos de cabeça sextavada M8 x 35, 2 x porcas sextavadas M8, 2 x arruelas de pressão, segundo DIN 14620	1 polo: 8HG 006 294-111 2 polos: a pedido
	Tubo de encaixe para superfícies de fixação oblíquas, farolim rotativo ajustável paralelamente em relação à faixa de rodagem, altura aprox. 105 mm, com obturador de borracha, tomada, 2 x parafusos de cabeça sextavada M8 x 35, 2 x porcas sextavadas M8, 2 x arruelas de pressão, segundo DIN 14620	1 polo: 8HG 006 294-031 2 polos: 8HG 006 294-141
	Tubo de encaixe com fixação com parafusos, altura aprox. 100 mm, com obturador de borracha e tomada, segundo DIN 14620	1 polo: 8HG 006 294-051 2 polos: 8HG 006 294-091
	Tubo de encaixe com 2 furos para parafusos, para a montagem na parte traseira da cabina, com suporte telescópico, altura total aprox. 1000 mm, possibilidade de deslocamento até 700 mm, com obturador de borracha e tomada, segundo DIN 14620	1 polo: 8HG 006 294-041 2 polos: a pedido