



KURZ-INFO

Halogen-Kombinationshaupscheinwerfer
Combi 220

PRODUKTMERKMALE

- Kombinationshaupscheinwerfer für den Anbau
- Montage auch an vertikalen Flächen
- Integriertes Positionslicht

Der Halogen Kombi-Scheinwerfer C220 von HELLA ist ein optikfreier Hauptscheinwerfer. Er realisiert die Lichtfunktionen H7-Abblendlicht, H3-Fernlicht, Positionslicht und Blinklicht. Durch die Bauweise eignet sich der Halogen Kombi-Scheinwerfer auch für den Anbau an vertikalen Oberflächen und sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Die Lichtscheibe dieses Hauptscheinwerfers besteht aus gehärtetem Glas während das Lampengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff besteht, welcher säure- und korrosionsbeständig ist. Der Hauptscheinwerfer ist sowohl in 12 V als auch 24 V erhältlich.



Produkt ist nach ECE-Richtlinie zugelassen.



Staubgeschützt und Schutz gegen Wasser bei Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung



-40°C - +50°C



Verpolschutz vorhanden



Nennspannung 12 V




Nennspannung 24 V

TECHNISCHE DETAILS

Technische Daten


Nennspannung	12 V und 24 V
Funktion	Abblend-, Fern-, Positions- und Blinklicht
Leuchtmittel	Abblendlicht: H7 Fernlicht: H3 Blinklicht: PY21W Positionslicht: T4W
Anschluss	DEUTSCH-Stecker, 6-polig
Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Lichtscheibe	Gehärtetes Glas
Lichtaustritt	205 x 120 mm
Schutzart	IP 6K4K, IP X9K
Typprüfung	ECE - E4 11372
Verpolungsschutz	ja
Gewicht	1.170 g
Betriebstemperatur	+50°C bis -40°C
Prüfvorschrift	HN67001, Klasse 10

Maßskizze

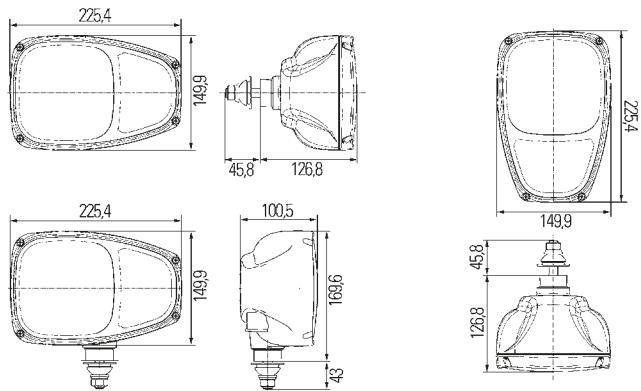

Horizontaler Anbau

Vertikaler Anbau



6-poliger DEUTSCH-Steckanschluss


Pinbelegung

- 1 Masse (braun)
- 2 Abblendlicht (gelb)
- 3 Fernlicht (weiß)
- 4 Positionslicht (grau)
- 5 Blinklicht (schwarz)
- 6 frei

ZUBEHÖR

Produktbild	Beschreibung	Artikelnummer
	6-pol. DEUTSCH-Stecker	8JA 201 022-831

APPLIKATIONEN




PROGRAMMÜBERSICHT

Anbau	Beschreibung	Artikelnummer	VPE
horizontal, links	mit 12 V Glühlampen	1EE 996 174-211	1
horizontal, links	mit 24 V Glühlampen	1EE 996 174-277	16
horizontal, rechts	mit 12 V Glühlampen	1EE 996 174-221	1
horizontal, rechts	mit 24 V Glühlampen	1EE 996 174-287	16
vertikal	mit 12 V Glühlampen	1EE 996 174-337	16
vertikal	mit 24 V Glühlampen	1EE 996 174-387	16


* Weitere Varianten mit diversen Anbauvarianten und PIN-Belegungen auf Anfrage

LICHTVERTEILUNG (24 V) – RECHTSVERKEHR

Abblendlicht

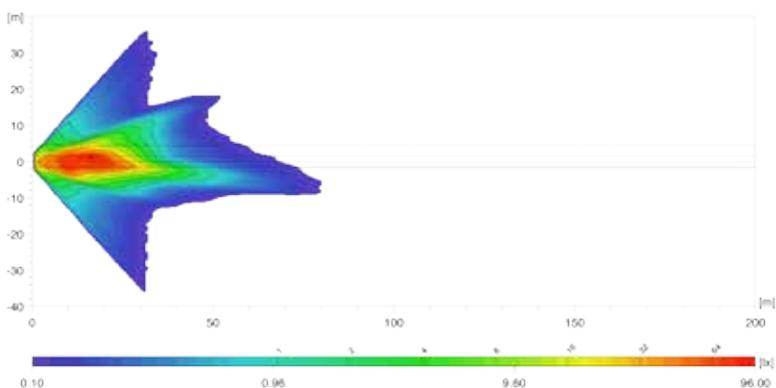

Fernlicht

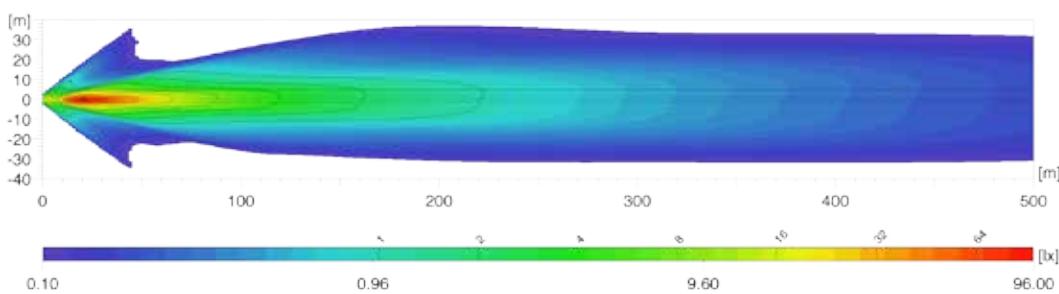

HELLA KGaA Hueck & Co.

Kunden-Service-Center

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt/Germany

Tel.: 0180-6-250001 (0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz)

Fax: 0180-2-250001 (0,06 € je Verbindung)

Internet: www.hella.de

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt

J01302/05.17

Sachliche und preisliche Änderungen vorbehalten.