



SCHEDA PRODOTTO

Clacson a disco Rich Tone M26


- Suono pieno e gradevole ad alta diffusione
- Design classico e raffinato
- Timbro ottimale grazie alla combinazione di un avvisatore acustico a tono alto e di uno a tono basso

CARATTERISTICHE

- Suono di grande effetto
- Garanzia di un marchio di qualità
- Vita utile collaudata nell'utilizzo pratico

Proprietà speciali

- Capsula in Teflon (optional) come protezione contro l'umidità
- Elevata resistenza alla corrosione
- Disponibili varianti con schermatura supplementare

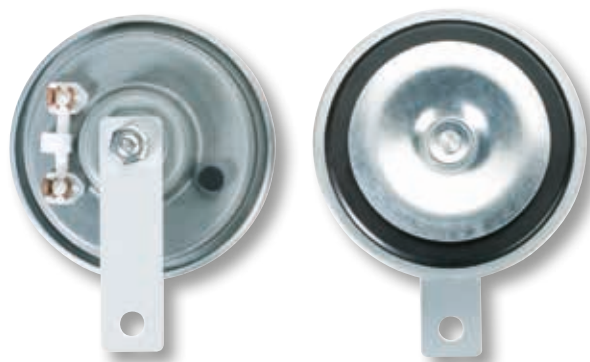

www.hella.com/horns

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dati tecnici

Diametro



97 mm

Livello di pressione
sonora a 2 m



115 dB (A)
@ 2 m

Campo di frequenza



335 / 400 Hz

Omologazione



ECE R28;
E 0020011

Tensione nominale



12 V / 24 V

Applicazioni

Macchine agricole



Berline




Fuoristrada




Utilitarie




Disegno tecnico

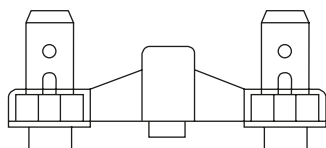

Schema di collegamento A
Connettore faston da 6,3 mm



Schema di collegamento B
Connettore faston da 6,3 mm protetto dagli spruzzi
d'acqua con passacavi in gomma
9GT 700 452-005

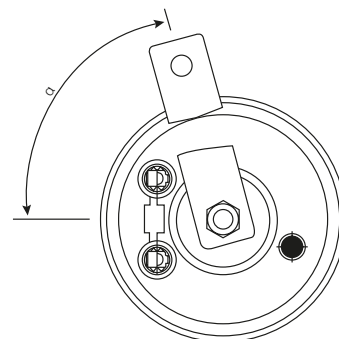

Schema della posizione del supporto
(rappresentazione esemplificativa)

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Codice articolo	Tensione nominale (V)	Frequenza (Hz)	Schema Collegamento	Capsula in teflon	Schermatura elettrica supplementare	Colore della carcassa	α : posizione supporto ($\pm 5^\circ$); 0° = posizione collegamento elettrico	Note
3AM 002 952-891	12	335 / 400	A	sì	no	zincato	270°	Connettore faston in rame, set
3AL 002 952-811	12	400	A	sì	no	zincato	270°	Connettore faston in rame
3AL 002 952-861	12	335	A	sì	no	zincato	270°	Connettore faston in rame
3AL 002 952-871	24	335	A	no	no	zincato	270°	Connettore faston in rame
3AL 002 952-841	12	335	B	sì	no	zincato	270°	Connettore faston in rame
3AL 002 952-827	12	400	B	no	no	nero	75°	Connettore faston, stagnato galvanicamente
3AL 002 952-857	12	400	A	sì	no	zincato*	270°	Connettore faston in rame
3AL 002 952-917	12	335	B	no	no	zincato	152°	Connettore faston in rame
3AL 002 952-907	12	400	A	sì	Diodo	zincato	270°	Connettore faston in rame
3AL 006 958-821	24	400	A	sì	no	zincato	270°	Connettore faston in rame
3AL 908 571-031	12	335	A	no	no	zincato	90°	Connettore faston stagnato galvanicamente, collegamento negativo attraverso la carcassa
3AL 002 952-927	24	335	A	no	Diodo	zincato	270°	Connettore faston in rame

* Davanti nero