



JUMBO LED

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Faróis de máximos Jumbo LED





O Jumbo LED também está disponível em uma versão sem luz de posição.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Jumbo LED — 100 % tecnologia LED:


- farol adicional com sistema ótico ultramoderno e impressionante design da luz de LED para um estilo individual
- A tecnologia EdgeLight intensifica a orla característica da luz de presença LED.
- Sinal luminoso sem atraso, para uma função de sinalização com as luzes, que atrai a atenção de todos os ocupantes da via
- Caixa resistente a pancadas em material termoplástico de alta qualidade
- Suporte de fixação resistente, em chapa de aço galvanizada, com elevada tolerância de ajuste
- Componentes eletrônicos qualificados de acordo com os padrões da indústria automóvel
- Multivoltagem: adequada para tensões nominais de 12 V e 24 V
- Luz de máximos com n.º de referência 25, com luz de presença
- Com ensaio de tipo ECE (ECE-R149 luz de máximos, ECE-R148 luz de presença, ECE-R10 EMC)
- Peso 980 g (substancialmente mais leve do que uma caixa em alumínio fundido sob pressão de dimensão equivalente)
- De alta eficiência energética e redução do consumo de combustível:
 - Consumo de energia a 12 V: luz de presença 1,3 W e luz de máximos 8 W
 - Consumo de energia a 24 V: luz de presença 2,7 W e luz de máximos 8 W

RESUMO DA GAMA



Montagem: em pé
Ângulo de inclinação -5° até -95°

- Farol de máximos LED opcionalmente com ou sem luz de posição LED
- Com cabo de ligação de 800 mm (com extremidades livres)
- Material de fixação
- Instruções de montagem
- Classes de proteção: IP X9K, IP 6K7




Montagem: suspensa
Ângulo de inclinação -5° até -95°

Descrição	Referência
Com luz de posição LED	
Farol de máximos Jumbo LED, em pé (ECE Ref. 25) multivoltagem 12 / 24 V	1FE 016 773-001
Farol de máximos Jumbo LED, suspenso (ECE Ref. 25) multivoltagem 12 / 24 V	1FE 016 773-011
Sem luz de posição LED	
Farol de máximos Jumbo LED, em pé (ECE Ref. 25) multivoltagem 12 / 24 V	1FE 016 773-101
Farol de máximos Jumbo LED, suspenso (ECE Ref. 25) multivoltagem 12 / 24 V	1FE 016 773-111

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ

Jumbo LED, n.º de referência 25

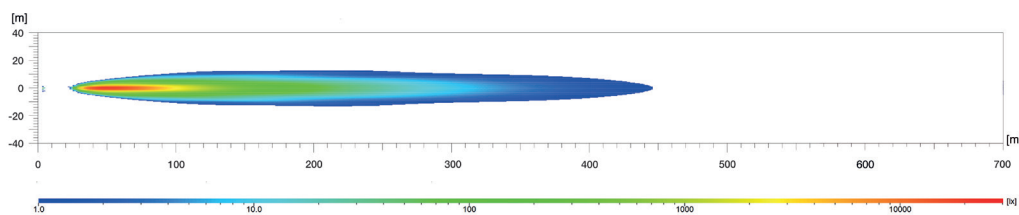

A distribuição da luz mostra 2 faróis em funcionamento.

Lux é a unidade de intensidade de iluminação (iluminância).

Esta unidade determina o fluxo luminoso que atinge uma determinada superfície a partir da fonte de iluminação. Um lugar de trabalho num escritório deve, por exemplo, ser iluminado com, pelo menos, 500 Lux e com 1 Lux o olho humano consegue ler um jornal sem problemas. Os valores da faixa Lux indicam onde a respetiva intensidade de iluminação é alcançada nos diagramas de distribuição de intensidade.

Ref. 25:

O n.º de referência (Ref.) é um valor referente a faróis de máximos. Segundo a regulação ECE, este n.º de referência não pode exceder o limite superior de 100 por veículo. Neste caso são contados os dois valores dos máximos de série (farol principal esquerdo e direito), incluindo os valores de outros faróis de máximos montados. O valor está impresso no disco de dispersão dos faróis homologados.

www.hella.com/eliver



Uma nova experiência de luz.

Faróis adicionais da HELLA. A luz correta para cada aplicação. Teste agora online!

www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver