

FILTROS HELLA OF043

Documentação Técnica de Montagem



FORVIA



OIL FILTER OF043 – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- CARCAÇA DO FILTRO DE ÓLEO




Guia de posicionamento



Elemento de bloqueio


OIL FILTER OF043 – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- **COMPONENTES DO SISTEMA HELLA BYPASS** *(INCLUÍDOS NA EMBALAGEM)*

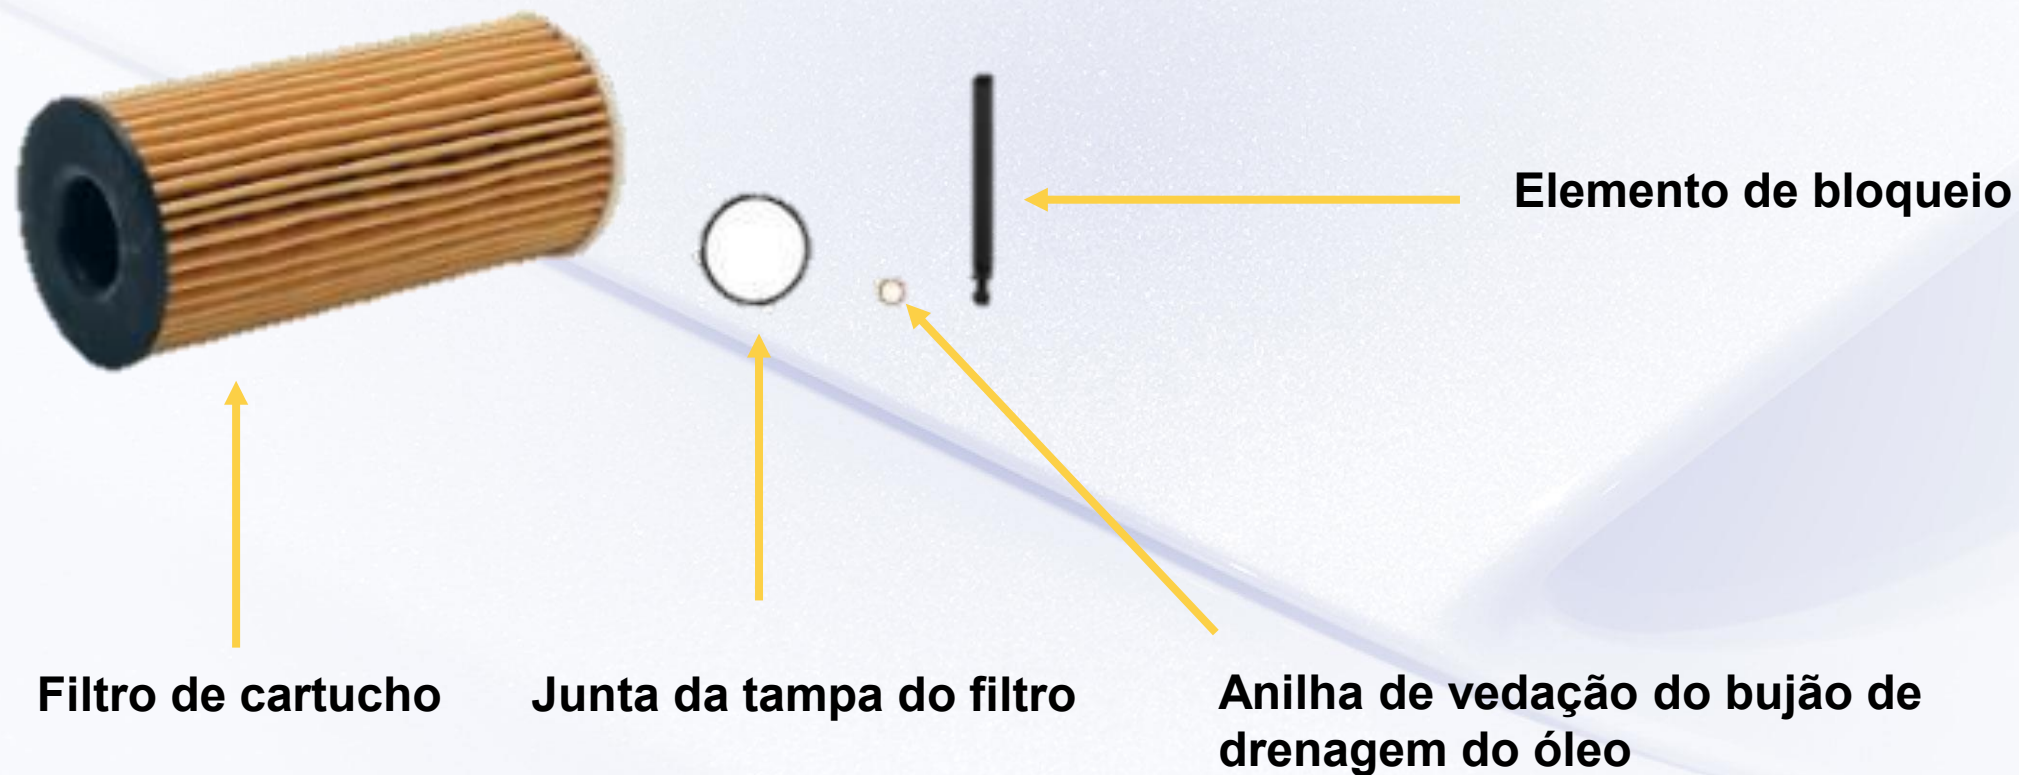

OIL FILTER OF043 – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

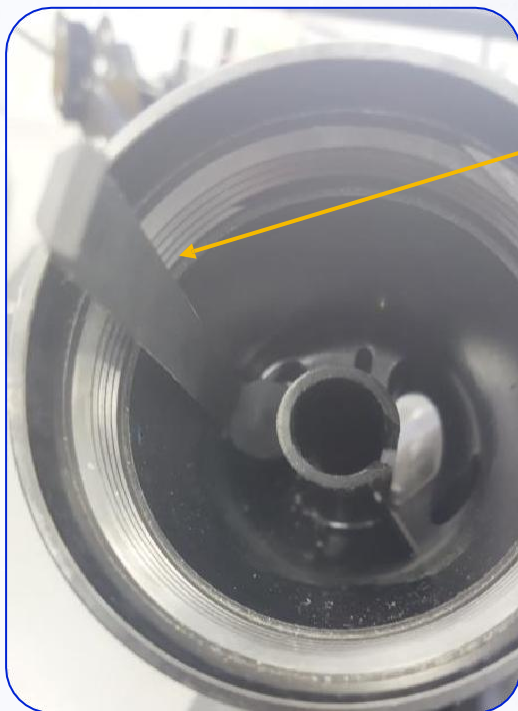

PASSO 1

Instalar o elemento de bloqueio

- ◆ Introduz o elemento de bloqueio no ponto de fixação existente no interior da carcaça do filtro.
- ◆ Depois de corretamente inserido, o elemento fica devidamente posicionado e fixo.

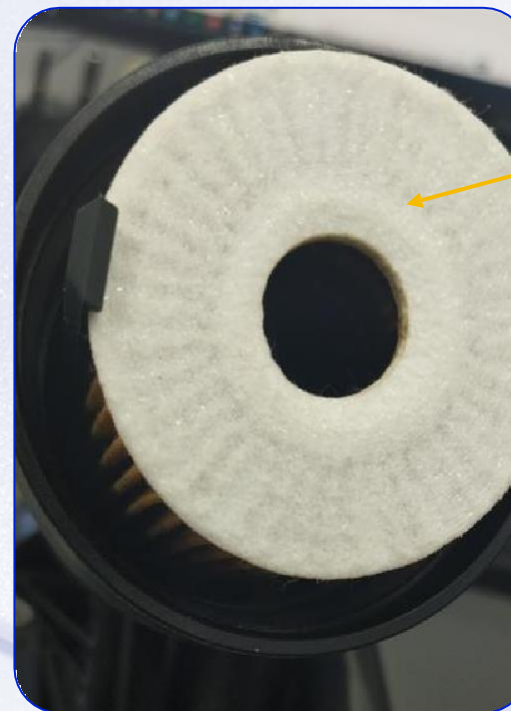

PASSO 2

Instalar o filtro de cartucho

- ◆ Insere o filtro de cartucho na carcaça, seguindo a guia de posicionamento.
- ◆ O elemento de bloqueio previamente instalado assegura o posicionamento correto do filtro.

OIL FILTER OF043 – INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PASSO 3

Instalar os elementos de vedação

Antes de apertar a tampa roscada do filtro, certifica-te de que instalas a nova junta de vedação fornecida no kit. Isto permite:

-  Evitar fugas de óleo
-  Garantir uma vedação perfeita
-  Assegurar o correto funcionamento do sistema



... Por fim, substitui também a anilha de vedação do bujão de drenagem do óleo, uma operação sempre recomendada durante a mudança de óleo. *(O bujão de drenagem não está incluído na embalagem do filtro de óleo)*

FORVIA

